



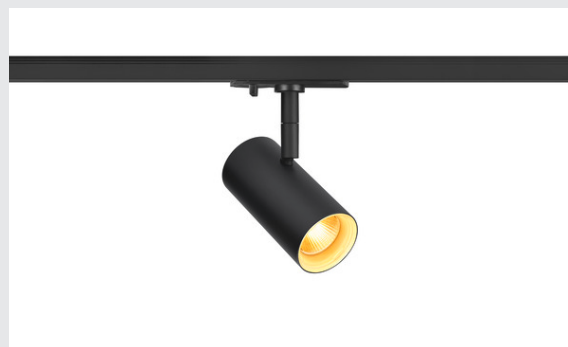

NOBLO® SPOT

1 ~ spot, rund, 2000-3000 K, 8,4 W, dim-to-warm, faseavsnitt, 36°, sort

Den drei- og svingbare NOBLO® SPOT er strålende på flere måter: Installeres raskt og enkelt i et 1-faset skinne-system. Imponerer den nye generasjon med forbedret indeks for fargegjengivelse på CRI>90. Lumenytelse på inntil 126 lm/W. Og en økt levetid på inntil 50 000 timer. I tillegg får du teknologien dim-to-warm (2000 til 3000 K) som skaper en variert lysatmosfære i hjemmet og for hotell- og restaurantbransjen. Perfekt til moderne lyskonsepter, høyverdig forarbeidelse i aluminium og rask installering – med de nye NOBLO® SPOTS tar du skrittet inn i en unik lysopplevelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007352
EL nummer	3213531
Drei- og svingbar	roteringsstang og kan skråstilles
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0,77
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	3.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	120 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	30-450 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin

Lyskilde

916398

A

I

G

F

Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	39000 h
Risikogruppe	1
Lengde	10.5 cm
Høyde	10.7 cm
Diameter	5 cm
Nettvekt	0.23 kg
Bruttvekt	0.246 kg
BIG WHITE side	503