



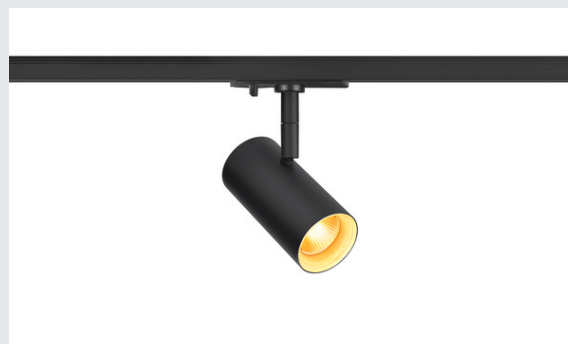

NOBLO® SPOT

1 ~ Spot, redondo, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, secção de fase, 36°, preto

O NOBLO® SPOT rotativo e articulado brilha ao longo de toda a linha: rápido e facilmente montado no sistema de calhas eletrificadas de alta tensão de rede monofásica. A nova geração impressiona com um índice de reprodução cromática melhorado CRI >90, uma potência de lúmen até 126 lm/W e uma vida útil aumentada até 50 000 horas. Acrescenta-se ainda a tecnologia dim-to-warm (2000 K-3000 K), que CRI a uma atmosfera de iluminação variável nas habitações, hotéis e restaurantes. Ideal para conceitos modernos de iluminação, fabricados em alumínio de alta qualidade e de instalação rápida-com os novos NOBLO® SPOTS está a optar por uma experiência de iluminação única.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007352
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	8.4 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.77
Número de luminárias no LS B16A	128
Número de luminárias no LS C16A	160
Nível de corrente de irrupção	3.5 A
Duração da corrente de irrupção	120 µs
Lúmen	30-450 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	36 °
Cor	preto/preto
CRI	90
Vida útil	40000 h

Fonte de luz

916398	
--------	---

Acessórios

1008484	NOBLO®, anel decorativo, dourado
1008487	NOBLO®, anel decorativo, cobre
1008486	NOBLO®, anel decorativo, bronze
1008483	NOBLO®, anel decorativo, branco
1008482	NOBLO®, anel decorativo, preto
1008485	NOBLO®, anel decorativo, cinzento

Risk Group	1
Comprimento	10.5 cm
Altura	10.7 cm
Diâmetro	5 cm
Peso líquido	0.255 kg
Peso bruto	0.364 kg
Página BIG WHITE	583