



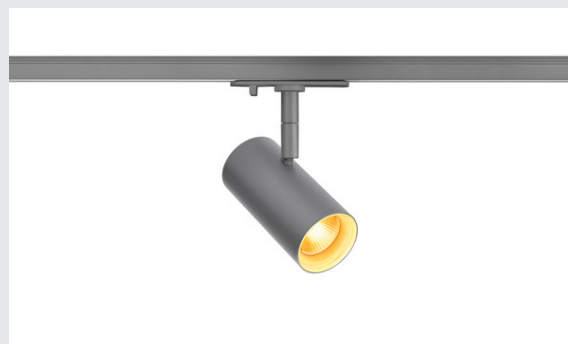

NOBLO® SPOT

1~ spot, rund, 2000-3000 K, 8,4 W, dim-to-warm, faseavsnitt, 36°, grå

Den drei- og svingbare NOBLO® SPOT er strålende på flere måter: Installerer raskt og enkelt i et 1-faset skinnesystem. Imponerer den nye generasjon med forbedret indeks for fargegjengivelse på CRI >90. Lumenytelse på inntil 126 lm/W. Og en økt levetid på inntil 50 000 timer. I tillegg får du teknologien dim-to-warm (2000 til 3000 K) som skaper en variert lysatmosfære i hjemmet og for hotell- og restaurantbransjen. Perfekt til moderne lyskonsepter, høyverdig forarbeidelse i aluminium og rask installering – med de nye NOBLO® SPOTS tar du skrittet inn i en unik lysopplevelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007354
EL nummer	3213530
Drei- og svingbar	roteringsstang og kan skråstilles
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	8.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Driftseffektivitet (LOR)	0.77
Antall lys på LS B16A	128
Antall lys på LS C16A	160
Høy innkoblingsstrøm	3.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	120 µs
Lysytelse	30 / 450 lm
Lysfargetemperatur	2000-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	grau2grau
Levetid	40000 h

Lyskilde

916398	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå

Risikogruppe	1
Lengde	10.5 cm
Høyde	10.7 cm
Diameter	5 cm
Nettvekt	0.255 kg
Bruttvekt	0.364 kg
BIG WHITE side	583