



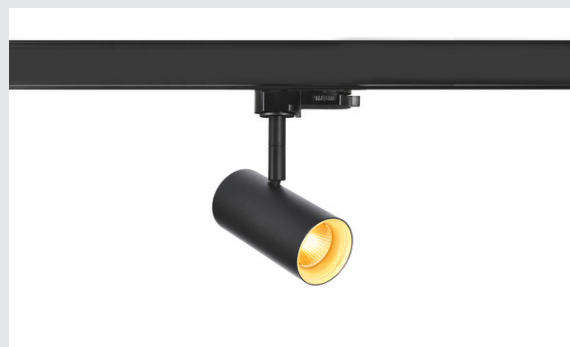

NOBLO® SPOT

3~ Spot, okrągła, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, z regulacją fazy, 36°, czarna

Obrotowy i odchylany NOBLO® SPOT błyszczy pod każdym względem: ta nowa generacja zapewniająca szybkość i łatwy montaż na 3-fazowym systemie szynowym wysokiego napięcia wyróżnia się ulepszonym współczynnikiem oddawania barw CRI >90, strumieniem świetlnym do 126 lm /W i większą żywotnością do 50 000 godzin. Ponadto lampa ta wyposażona jest w technologię Dim-to-Warm (2000 K-3000 K), która tworzy zmienną atmosferę świetlną w pomieszczeniach mieszkalnych, hotelach i restauracjach. Idealnie nadaje się do nowoczesnych koncepcji oświetleniowych, jest wykonana z wysokiej jakości aluminium i można ją szybko zainstalować. Dzięki nowym modelom NOBLO® SPOTS wybierasz wyjątkową atmosferę oświetleniową.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007355
Obrotowa lub przechylna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP20
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	8.4 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.77
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	128
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	160
Poziom prądu rozruchowego	3.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	120 μs
Strumień świetlny	30-450 lm
Temperatura barwy światła	2000-3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	36 °
Kolor	czarny/czarny
CRI	90
Okres użytkowania	39000 h

Źródła światła

916398	
--------	---

Akcesoria

1008484	NOBLO®, pierścień dekoracyjny, złoty
1008487	NOBLO®, pierścień dekoracyjny, miedź
1008486	NOBLO®, pierścień dekoracyjny, brąz
1008483	NOBLO®, pierścień dekoracyjny, biały
1008482	NOBLO®, pierścień dekoracyjny, czarny
1008485	NOBLO®, pierścień dekoracyjny, szary

Risk Group	1
Długość	10.5 cm
Wysokość	12.4 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.275 kg
Waga brutto	0.399 kg
Strona BIG WHITE	645