



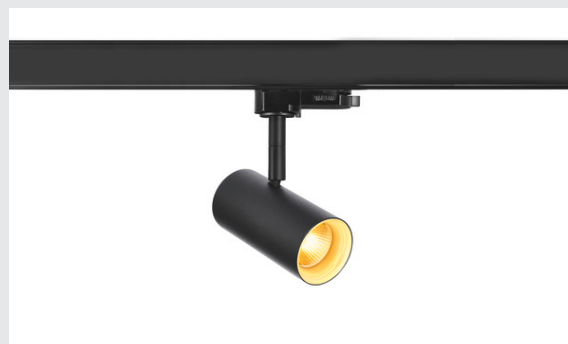

NOBLO® SPOT

1~ Spot, rund, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim-to-Warm, fas-system, 36°, svart

Denna roter- och svängbara NOBLO® SPOT är en utmärkt belysningslösning: Snabb och enkel montering på 3-fas högspänningsskenskensystem, den nya generationen har ett uppgraderat färgåtergivningsindex på CRI >90, en lumeneffekt på upp till 126 lm/W och en förlängd livslängd som uppgår till 50 000 timmar. Spoten har dessutom utrustats med Dim-to-Warm-teknik (2000 K – 3000 K), vilken skapar variabla ljusmiljöer i privata hem, hotell och inom gastronomin. Perfekt för moderna ljuskoncept, med högkvalitativt aluminiumhölje och snabb installation-dessa nya NOBLO® SPOTS ger ett unikt ljus.



Art. Nej.	1007355
Roterbar eller svängbar	roter- och lutbar
IP-kod	IP20
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	8.4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	30 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.77
Antal armaturer på LS B16A	128
Antal armaturer på LS C16A	160
Nivå för inkopplingsström	3.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	120 µs
Lumen	30-450 lm
Ljusets färgtemperatur	2000-3000 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °
Färg	svart/svart
CRI	90
Livslängd	39000 h
Riskgrupp	1

916398	
1008484	NOBLO® , dekorativ srin- g, guld
1008487	NOBLO® , dekorativ ring, koppar
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, brons
1008483	NOBLO® , dekorativ ring, vit
1008482	NOBLO® , dekorativ ring, svart
1008485	NOBLO® , dekorativ ring, grå

Längd	10.5 cm
höjd	12.4 cm
Diameter	5 cm
Netto vikt	0.275 kg
Bruttovikt	0.399 kg
BIG WHITE Seite	645