



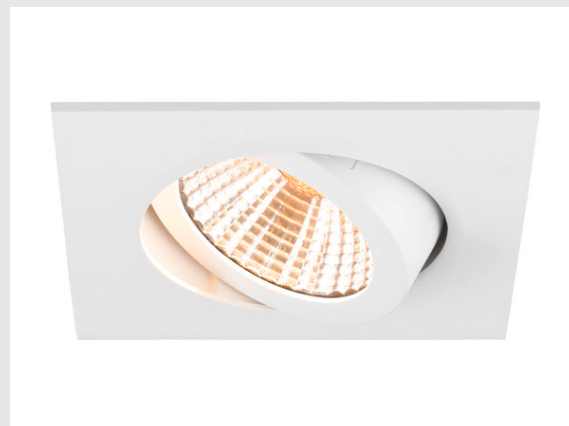

NEW TRIA® 68

innfelt taklampe, 2700 K, 38°, IP20, kvadratisk, hvit

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelte taklamper med enda mer modularitet for en personlig lysopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA® 68 også straks som et komplett sett. Kreative lyssettinger får du mulighet til med det integrerte LED-modulet, som kan leveres i forskjellige lysfarger (2700 K/3000 K) og strålevinkler (38°/60°). Svingeområdet gjør det mulig med en fleksibel innretning av lyset. Armaturhuset kommer i svart eller hvit og passer harmonisk inn i alle romstemninger. Og ved hjelp av den medfølgende 68 mm monteringsringen går det både raskt og enkelt å installere downlightene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007393
EL nummer	3250022
Drei- og svingbar	kan skråstilles
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8.3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	149
Høy innkoblingsstrøm	3 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	705 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin

Lyskilde

869193

AIG

F

Spredningsvinkel	38 °
Farge	weiss
CRI	90
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	8.2 cm
Bredde	8.2 cm
Høyde	4 cm
Nettovekt	0.209 kg
Bruttovekt	0.249 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	4 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	105