



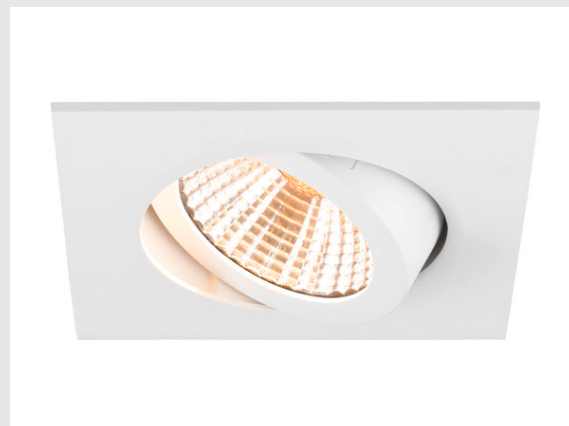

NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 38°, IP 20, vierkant, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een indi-
viduele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA®
68 zijn ook verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde
LEDMODULE, die verkrijgbaar is met verschillende licht-
kleuren (2700 K/3000 K) en stralingshoeken (38°/60°),
biedt verlichtingsontwerptopties. Het zwenkbereik maakt
flexibele uitlijning van het licht mogelijk. De hoogwaardige
behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer.
En dankzij de meegeleverde 68 mm montagering zijn de
downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstal-
leerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007393
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	705 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

869193		
		Lengte
		8.2 cm
		Breedte
		8.2 cm
		Hoogte
		4 cm
		Nettogewicht
		0.209 kg
		Brutogewicht
		0.249 kg
		Uitsparingsvorm
		rond
		Inbouwdiepte
		4 cm
		Inbouwdiameter
		6.8 cm
		BIG WHITE pagina
		105