



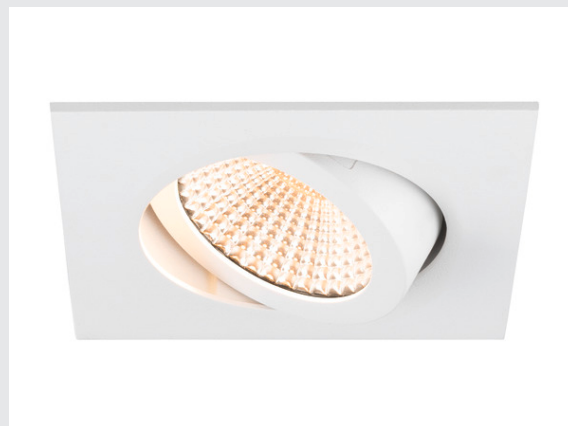

## NEW TRIA® 68

plafonnier encastré, 2700 K, 60°, IP 20, carré, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® 68, existent également en kit complet. Le MODULE LED intégré, disponible avec différentes couleurs de lumière (2700 K/3000 K) et angles de rayonnement (38°/60°), offre plusieurs options de conception d'éclairage. La plage de pivotement permet un alignement flexible de la lumière. Noir ou blanc, le boîtier de qualité s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 68 mm fournie, l'installation des downlights est aussi facile que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| N° art.                          | 1007395                                                       |
| Pivotant ou inclinable           | tiltable                                                      |
| Code IP                          | IP20                                                          |
| Dimmable                         | Oui                                                           |
| Technologie du dimmage           | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz                                            |
| Courant / tension secondaire     | 200 mA                                                        |
| Indice de protection             | II                                                            |
| Wattage                          | 8.3 W                                                         |
| Température ambiante min.        | -20 °C                                                        |
| Température ambiante max.        | 35 °C                                                         |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 88                                                            |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 149                                                           |
| Hauteur du courant d'appel       | 3 A                                                           |
| Durée du courant d'appel         | 30 µs                                                         |
| Lumen                            | 705 lm                                                        |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin                                                   |
| Angle faisceau                   | 60 °                                                          |
| Coloris                          | blanc                                                         |
| Risk Group                       | 1                                                             |
| Longueur                         | 8.2 cm                                                        |
| Largeur                          | 8.2 cm                                                        |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 869193 |  |                                  |
|        |                                                                                   | <b>Hauteur</b>                   |
|        |                                                                                   | 4 cm                             |
|        |                                                                                   | <b>Poids net</b>                 |
|        |                                                                                   | 0.21 kg                          |
|        |                                                                                   | <b>Poids brut</b>                |
|        |                                                                                   | 0.249 kg                         |
|        |                                                                                   | <b>Forme de la découpe</b>       |
|        |                                                                                   | Rond                             |
|        |                                                                                   | <b>Profondeur d'encastrement</b> |
|        |                                                                                   | 4 cm                             |
|        |                                                                                   | <b>Diamètre d'encastrement</b>   |
|        |                                                                                   | 6.8 cm                           |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE, page</b>           |
|        |                                                                                   | 105                              |