



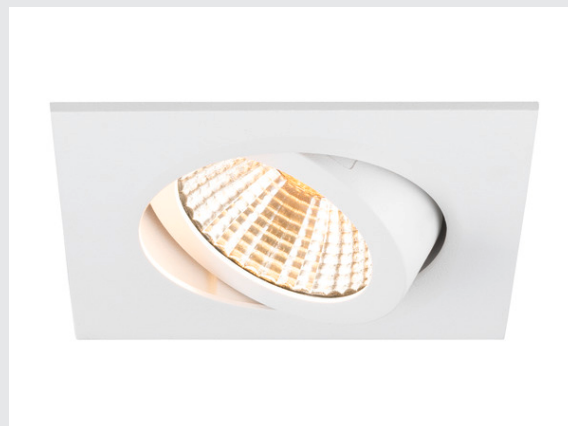

## NEW TRIA® 68

**stropní vestavné svítidlo, 1800-3000 K, 38°, IP 20, čtvercové, bílá**

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s technologií stmívání do teplé (1800-3000 K) a různými úhly záření (38°/60°). Rozsah otáčení umožňuje flexibilně směřovat světlo, kvalitní kryt v černé či bílé barvě se harmonicky začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68 mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1007427                                                     |
| Otočné nebo výkyvné            | naklápěcí                                                   |
| Kód IP                         | IP20                                                        |
| Stmívatelné                    | Áno                                                         |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz                                          |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                                                      |
| Třída ochrany                  | II                                                          |
| Příkon                         | 11 W                                                        |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                                                      |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                                                       |
| Počet svítidel na LS B16A      | 85                                                          |
| Počet svítidel na LS C16A      | 144                                                         |
| Úroveň rozběhového proudu      | 2 A                                                         |
| Doba trvání rozběhového proudu | 30 µs                                                       |
| Lumen                          | 70-700 lm                                                   |
| Teplota barvy světla           | 1800-3000 Kelvin                                            |
| Úhel záření                    | 38 °                                                        |
| Barva                          | bílá                                                        |
| CRI                            | 90                                                          |
| Životnost                      | 50000 h                                                     |
| Risk Group                     | 1                                                           |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |                         |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 879017 |  | <b>Délka</b>            | 8.2 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Šířka</b>            | 8.2 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Výška</b>            | 4 cm     |
|        |                                                                                   | <b>Hmotnost netto</b>   | 0.222 kg |
|        |                                                                                   | <b>Celková hmotnost</b> | 0.266 kg |
|        |                                                                                   | <b>Tvar výřezu</b>      | kulaté   |
|        |                                                                                   | <b>Vestavná hloubka</b> | 4.5 cm   |
|        |                                                                                   | <b>Vestavný průměr</b>  | 6.8 cm   |
|        |                                                                                   | <b>BIG WHITE strana</b> | 109      |