



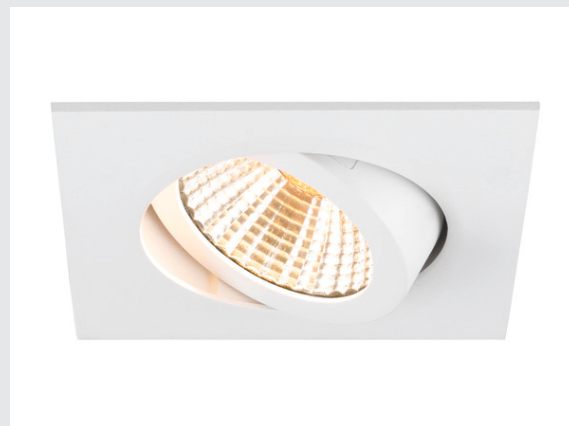

NEW TRIA® 68

plafonnier encastré, 1800-3000 K, 38°, IP 20, carré, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre plafonnier encastré NEW TRIA® avec encore plus de modularité pour une expérience lumineuse individuelle. Des best-sellers, comme le NEW TRIA® 68, existent également en kit complet. Le MODULE LED intégré, disponible avec la technologie Dim-to-Warm (1800-3000 K) et différents angles de rayonnement (38°/60°), offre plusieurs options de conception d'éclairage. La zone de pivotement permet d'orienter la lumière de manière flexible. Noir ou blanc, le boîtier de qualité s'intègre harmonieusement dans tout type d'ambiance. Et grâce à la bague encastrée de 68 mm fournie, l'installation des downlights est aussi facile que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1007427
Pivotant ou inclinable	tiltable
Code IP	IP20
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	85
Nombre de luminaires sur LS C16A	144
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	70-700 lm
Température de couleur	1800-3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc
CRI	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1

Source Lumineuse

879017		
Longueur	8.2 cm	
Largeur	8.2 cm	
Hauteur	4 cm	
Poids net	0.222 kg	
Poids brut	0.266 kg	
Forme de la découpe	Rond	
Profondeur d'encastrement	4.5 cm	
Diamètre d'encastrement	6.8 cm	
BIG WHITE, page	109	