



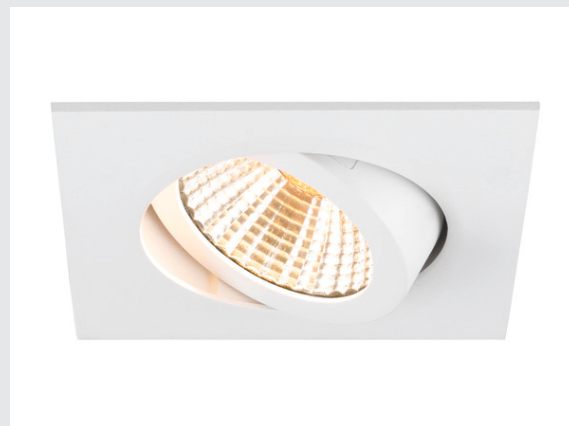

NEW TRIA® 68

plafondinbouwlamp, 1800-3000 K, 38°, IP20, vierkant, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 7568 die nu ook
als complete set verkrijgbaar is. Met de geïntegreerde led
module, die verkrijgbaar is met dim-to-warm-technologie
(1800-3000 K) en verschillende stralingshoeken (38°/60°)
kunnen lichtontwerpen gecreëerd worden. Door het
zwenkbereik kan het licht flexibel worden uitgelijnd. De
hoogwaardige behuizing, in zwart of wit, past harmonieus
in elke ruimtelijke sfeer. En dankzij de meegeleverde inbou-
wring van 68 mm kunnen de downlights snel en eenvoudig
geïnstalleerd worden.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007427
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	70-700 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

879017		Lengte	8.2 cm
		Breedte	8.2 cm
		Hoogte	4 cm
		Nettogewicht	0.222 kg
		Brutogewicht	0.266 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	4.5 cm
		Inbouwdiameter	6.8 cm
		BIG WHITE pagina	109