



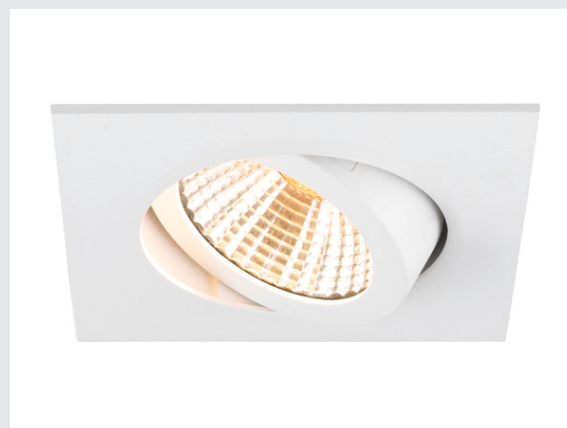

NEW TRIA® 68

luminária para encastrar no teto, 1800-3000 K, 38°, IP 20, quadrado, branco

Descubra a nova geração da nossa luminária para encastrar no teto NEW TRIA® ainda mais modulável para um experiência de luz individual. Os produtos mais vendidos, como NEW TRIA® 68, também estão disponíveis como um conjunto completo. O MÓDULO LED integrado, que é disponibilizado com tecnologia Dim-to-Warm- (1800 K-3000 K) e diferentes ângulos de feixe (38°/60°), permite diferentes possibilidades de design de iluminação. O alcance da articulação permite uma orientação flexível da luz, em preto ou branco, a caixa de qualidade elevada integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente. E graças ao anel de montagem de 68 mm fornecido, os downlights são também instalados de forma tão rápida quanto simples.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1007427
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP20
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	85
Número de luminárias no LS C16A	144
Nível de corrente de irrupção	2 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	70-700 lm
Temperatura de cor da luz	1800-3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	branco
CRI	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Fonte de luz

879017	
--------	---

Comprimento	8.2 cm
Largura	8.2 cm
Altura	4 cm
Peso líquido	0.222 kg
Peso bruto	0.266 kg
Forma de recorte	Redondo
Profundidade de montagem	4.5 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	109