



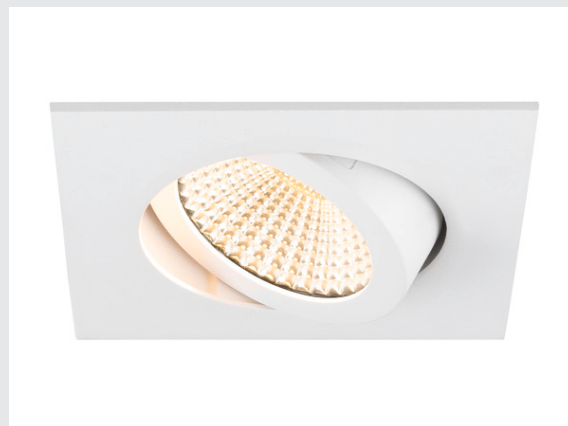

## NEW TRIA® 68

**luminaria empotrable de techo, 1800-3000 K, 60°, IP 20, cuadrada, blanca**

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con mayor modularidad para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 68, disponible en un set completo. El MÓDULO LED integrado ofrece diferentes opciones de iluminación, ya que está disponible con tecnología Dim to Warm (1800 K/3000 K) y diferentes ángulos de dispersión (38°/60°). El alcance de giro permite dirigir la luz de forma flexible. Su carcasa de alta calidad, en color negro o blanco, se adapta al diseño de cualquier habitación. Este downlight se instala de forma rápida y sencilla gracias al anillo empotrado de 68 mm, incluido en el envío.



### Datos técnicos

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                 | 1007429                                    |
| Giratoria u orientable                   | Inclinable                                 |
| Código IP                                | IP20                                       |
| Dimerizable                              | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                 | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA                                     |
| Clase de protección                      | II                                         |
| Potencia                                 | 11 W                                       |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                                     |
| Temperatura ambiente máxima              | 35 °C                                      |
| Número de luminarias en LS B16A          | 85                                         |
| Número de luminarias en LS C16A          | 144                                        |
| Nivel de corriente de entrada            | 2 A                                        |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs                                      |
| Flujo luminoso                           | 70-700 lm                                  |
| Temperatura del color de la luz          | 1800-3000 Kelvin                           |
| Semiángulo de dispersión                 | 60 °                                       |
| Color                                    | blanco                                     |
| IRC                                      | 90                                         |
| Vida útil                                | 50000 h                                    |
| Risk Group                               | 1                                          |

## Fuente de luz

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 879017                  |  |
| Longitud                | 8.2 cm                                                                            |
| Anchura                 | 8.2 cm                                                                            |
| Altura                  | 4 cm                                                                              |
| Peso neto               | 0.224 kg                                                                          |
| Peso bruto              | 0.27 kg                                                                           |
| Forma de la estructura  | Redonda                                                                           |
| Profundidad del montaje | 4.5 cm                                                                            |
| Diámetro de montaje     | 6.8 cm                                                                            |
| Página BIG WHITE        | 109                                                                               |