



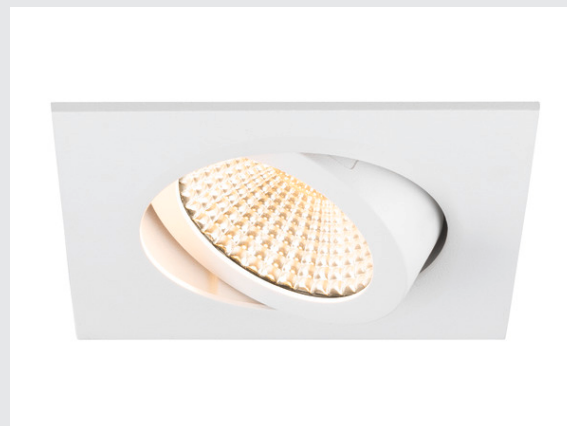

NEW TRIA® 68

encastré de plafond, 1800-3000 K, 60°, IP 20, carré, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de plafond NEW TRIA® à la modularité accrue pour personnaliser votre expérience lumineuse. Certains best-sellers, comme le NEW TRIA® 68, existent également en kit complet. Ce module LED intégré, qui assure de multiples possibilités d'aménagement lumineux, est disponible en technologie Dim to warm (1800-3000 K) et différents angles de rayonnement (38°/60°). Sa plage d'inclinaison permet d'orienter la lumière avec une grande flexibilité. En noir ou blanc, son boîtier de grande qualité s'intègre harmonieusement dans toutes les atmosphères décoratives. Et le cadre de montage 68 mm fourni assure l'installation aussi simple que rapide des downlights.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007429
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	85
Nombre de luminaires sur LS C16A	144
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	70-700 lm
Température de couleur	1800-3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	90
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1

Source Lumineuse

879017		
Longueur	8.2 cm	
Largeur	8.2 cm	
Hauteur	4 cm	
Poids net	0.224 kg	
Poids brut	0.27 kg	
Forme de découpe	rond	
Profondeur d'encastrement	4.5 cm	
Diamètre d'encastrement	6.8 cm	
Page du BIG WHITE	109	