



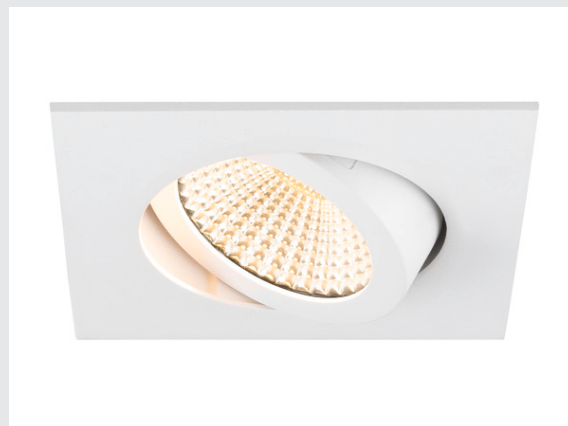

NEW TRIA® 68

innfelt taklampe, 1800-3000 K, 60°, IP20, kvadratisk, hvit

Oppdag den nye generasjonen av våre NEW TRIA® innfelt taklamper med enda mer modularitet for en personlig lyssopplevelse. I tillegg finnes toppselgere som NEW TRIA® 68 også straks som et komplett sett. Kreative lyssettinger får du mulighet til med det integrerte LED-modulet, som kan leveres med teknologien dim-to-warm (1800-3000 K) og forskjellige strålevinkler (38°/60°). Svingeområdet muliggjør en fleksibel innretning av lyset, som med armaturhuset av topp kvalitet i svart eller hvitt passer harmonisk inn i enhver romstemning. Og ved hjelp av den medfølgende 68 mm monteringsringen går det både raskt og enkelt å installere downlightene.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007429
EL nummer	3250046
Drei- og svingbar	kan skråstilles
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	11 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	85
Antall lys på LS C16A	144
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	70-700 lm
Lysfargetemperatur	1800-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	white
CRI	90
Levetid	50000 h

Lyskilde

879017		
Risikogruppe	1	
Lengde	8.2 cm	
Bredde	8.2 cm	
Høyde	4 cm	
Nettvekt	0.224 kg	
Bruttvekt	0.27 kg	
Utsnittsform	rund	
Innfellingsdybde	4.5 cm	
Innfellingsdiameter	6.8 cm	
BIG WHITE side	109	