



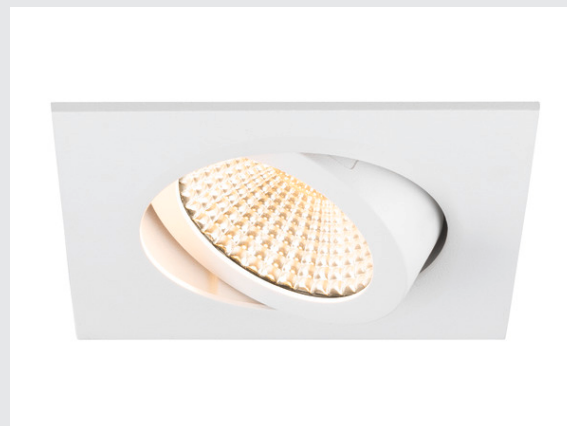

NEW TRIA® 68

plafondinbouwarmatuur, 1800-3000 K, 60°, IP 20, vierkant, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® 68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde LEDMODULE, die verkrijgbaar is met Dim-to-Warm-technologie (1800-3000 K) en verschillende stralingshoeken (38°/60°), biedt verlichtingsontwerpties. Het zwenkbaar maakt flexibele uitlijning van de lamp mogelijk, in zwart of wit, de hoogwaardige behuizing past harmonieus in elke kamersfeer. En dankzij de meegeleverde 68 mm montage-ring zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1007429
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	85
Aantal armaturen bij LS C16A	144
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	70-700 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

879017		
Lengte	8.2 cm	
Breedte	8.2 cm	
Hoogte	4 cm	
Nettogewicht	0.224 kg	
Brutogewicht	0.27 kg	
Uitsparingsvorm	rond	
Inbouwdiepte	4.5 cm	
Inbouwdiameter	6.8 cm	
BIG WHITE pagina	109	