



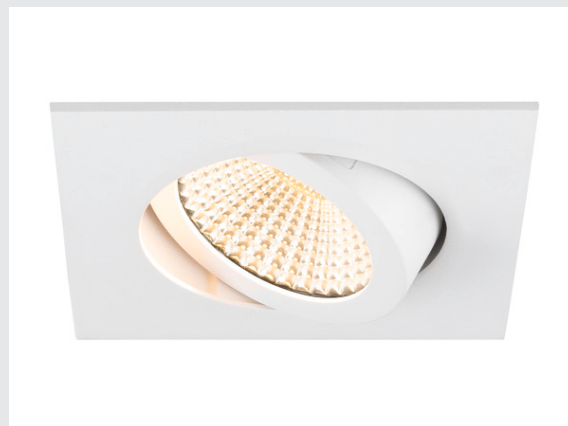

NEW TRIA® 68

stropna vgradna svetilka, 1800-3000 K, 60°, IP 20, ogolata, bela

Odkrijte novo generacijo naše stropne vgradne luči NEW TRIA® s še več modularnosti za individualno svetlobno izkušnjo. Najbolje prodajane različice svetilk NEW TRIA® 68 so v prodaji tudi v kompletu. Integrirani LED MODUL, ki temelji na Dim-to-Warm tehnologiji (1800-3000 K) in na različnih kotih podajanja svetlobe (38°/60°), nudi možnosti oblikovanja osvetlitve. Vrtljivo območje omogoča fleksibilno poravnavo svetlobe. Črno ali belo visokokakovostno ohišje se harmonično zlije v vsak ambient prostora. In zahvaljujoč priloženemu 68-milimetrskemu vgradnemu obroču je mogoče reflektorje downlight namestiti hitro in enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007429
Vrtljivo ali nagibno	nagibna
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	85
Število svetilk na LS C16A	144
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	70-700 lm
Barvna temperatura	1800-3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

879017		Dolžina	8.2 cm
		Širina	8.2 cm
		Višina	4 cm
		Neto teža	0.224 kg
		Bruto teža	0.27 kg
		Oblika izreza	okrogel
		Globina vgradnje	4.5 cm
		Premer vgradnje	6.8 cm
		BIG WHITE Stran	109