

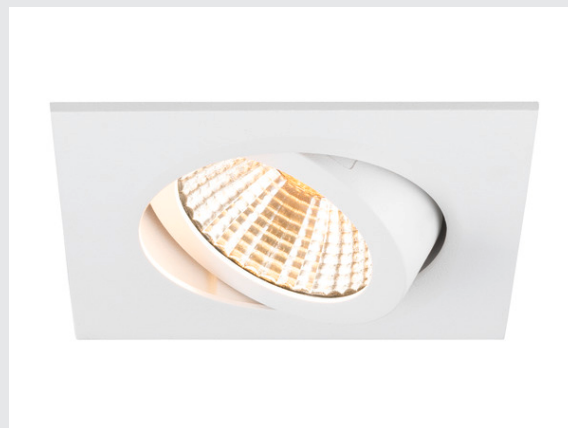


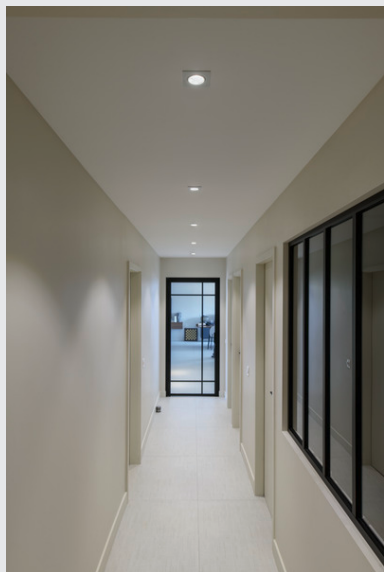

## NEW TRIA® UNIVERSAL 68

incasso a plafone, 2500/3000/4000K, 38°, IP 20, quadrato, bianco

Scoprite la nuova generazione del nostro apparecchio da incasso a plafone NEW TRIA® con una modularità ancora maggiore per un'esperienza di illuminazione individuale. Include l'apprezzatissima NEW TRIA® UNIVERSAL 68, disponibile anche come set completo. Il MODULO LED integrato a potenza multipla consente di variare la potenza e l'intensità della luce ed è disponibile con diversi angoli del fascio luminoso (38°/60°). In questo modo avrete a disposizione numerose possibilità illuminotecniche. Mentre l'interruttore CCT consente di selezionare facilmente 2500K, 3000K o 4000K, la possibilità di orientare il faretto permette di gestire la luce in maniera flessibile. L'alloggiamento di alta qualità nei colori bianco o nero si inserisce in maniera armoniosa in qualsiasi ambiente. Inoltre, la ghiera da incasso da 68 mm fornita in dotazione rende l'installazione dei faretti downlight semplice e veloce.



### DATI TECNICI

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1007437                                               |
| Girevole od orientabile         | orientabile                                           |
| Codice IP                       | IP 20                                                 |
| Montaggio                       | Incasso                                               |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                                              |
| Dimmerabile                     | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                                     |
| Corrente / tensione secondaria  | 100-180 mA                                            |
| Classe isolamento               | II                                                    |
| Wattaggio                       | 8.6 W                                                 |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima    | 35 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 128                                                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 212                                                   |
| Livello di corrente di spunto   | 10 A                                                  |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs                                                |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.02                                                  |
| Lumen                           | 540/600/600 lm                                        |
| Temperatura colore              | 2500/3000/4000 Kelvin                                 |
| Angolo di emissione             | 38 °                                                  |
| Colore                          | bianco                                                |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |                      |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 1807470 |  | CRI                  | 90       |
|         |                                                                                   | Dati LXXBXX          | L80B10   |
|         |                                                                                   | Durata               | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risk Group           | 1        |
|         |                                                                                   | Lunghezza            | 8.2 cm   |
|         |                                                                                   | Larghezza            | 8.2 cm   |
|         |                                                                                   | Altezza              | 3.4 cm   |
|         |                                                                                   | Peso netto           | 0.21 kg  |
|         |                                                                                   | Peso lordo           | 0.225 kg |
|         |                                                                                   | Forma dello scasso   | rotondo  |
|         |                                                                                   | Profondità d'incasso | 4 cm     |
|         |                                                                                   | Diametro d'incasso   | 6.8 cm   |
|         |                                                                                   | BIG WHITE pagina     | 136      |