



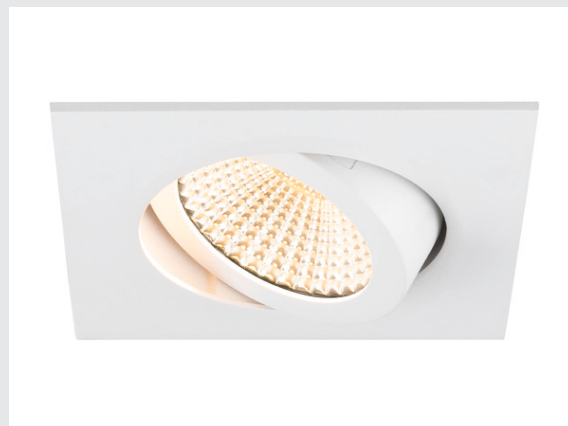

NEW TRIA® UNIVERSAL 68

stropní vestavné svítidlo, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, čtvercové, bílá

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® stropního vestavného svítidla s ještě větší modularitou pro individuální osvětlení. Přitom existují bestsellery jako verze NEW TRIA® UNIVERSAL 68 podobné jako kompletní sada. O možnosti přizpůsobit osvětlení se stará integrovaný LED MODUL, který je k dostání s různými wattovými výkony, světelnými toky a úhly záření (38°/60°). Zatímco CCT Switch umožňuje snadnou volbu mezi 2500K, 3000K a 4000K erlaubt, rozsah otáčení se stará o flexibilní směřování světla. V černé a bílé barvě se kvalitní kryt začlení do každého obytného prostředí. A díky společně dodanému 68mm montážnímu kroužku se downlighty instalují rychle a jednoduše.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007439
Otočné nebo výkyvné	naklápěcí
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	100-180 mA
Třída ochrany	II
Příkon	8.6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	128
Počet svítidel na LS C16A	212
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	540/600/600 lm
Teplota barvy světla	2500/3000/4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá

Světelného Zdroje

1807470		CRI	90
		Data LXXBXX	L80B10
		Životnost	50000 h
		Risk Group	1
		Délka	8.2 cm
		Šířka	8.2 cm
		Výška	3.4 cm
		Hmotnost netto	0.21 kg
		Celková hmotnost	0.225 kg
		Tvar výřezu	kulaté
		Vestavná hloubka	4 cm
		Vestavný průměr	6.8 cm
		BIG WHITE strana	137