



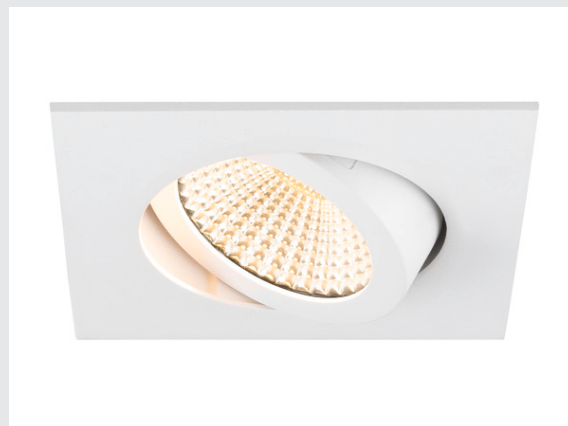

## NEW TRIA® UNIVERSAL 68

plafondinbouwarmatuur, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, vierkant, wit

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafondinbouwarmatuur met nog meer modulariteit voor een individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW TRIA® UNIVERSAL 68 zijn verkrijgbaar als complete set. De geïntegreerde Multi-Wattage LEDMODULE, die variabel is qua vermogen en lichtintensiteit en verkrijgbaar is met verschillende stralingshoeken (38°/60°), biedt opties voor het verlichtingsontwerp. Terwijl je met de CCT-schakelaar eenvoudig kunt kiezen tussen 2500K, 3000K en 4000K, zorgt het zwenkbereik voor een flexibele uitlijning van het licht. De hoogwaardige behuizing in zwart of wit past harmonieus in elke kamer. En dankzij de meegeleverde 68 mm monteringsring zijn de downlights ook nog eens even snel als eenvoudig geïnstalleerd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007439                         |
| Draai- of zwenkbaar           | kantelbaar                      |
| IP-code                       | IP 20                           |
| Montage                       | inbouw                          |
| Montagebeschrijving           | plafond                         |
| dimbaar                       | Ja                              |
| Dimtechnologie                | faseaansnijding, faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz               |
| Secundaire stroom/spanning    | 100-180 mA                      |
| Beschermingsklasse            | II                              |
| Wattage                       | 8.6 W                           |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                          |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C                           |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 128                             |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 212                             |
| Niveau van inschakelstroom    | 10 A                            |
| Duur van inschakelstroom      | 100 µs                          |
| Stroboscopisch effect (SVM)   | 0.02                            |
| Lumen                         | 540/600/600 lm                  |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2500/3000/4000 Kelvin           |
| Stralingshoek                 | 60 °                            |
| Kleur                         | wit                             |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |                  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1807470 |  | CRI              | 90       |
|         |                                                                                   | LXXBXX-gegevens  | L80B10   |
|         |                                                                                   | Levensduur       | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1        |
|         |                                                                                   | Lengte           | 8.2 cm   |
|         |                                                                                   | Breedte          | 8.2 cm   |
|         |                                                                                   | Hoogte           | 3.4 cm   |
|         |                                                                                   | Nettogewicht     | 0.21 kg  |
|         |                                                                                   | Brutogewicht     | 0.225 kg |
|         |                                                                                   | Uitsparingsvorm  | rond     |
|         |                                                                                   | Inbouwdiepte     | 4 cm     |
|         |                                                                                   | Inbouwdiameter   | 6.8 cm   |
|         |                                                                                   | BIG WHITE pagina | 137      |