



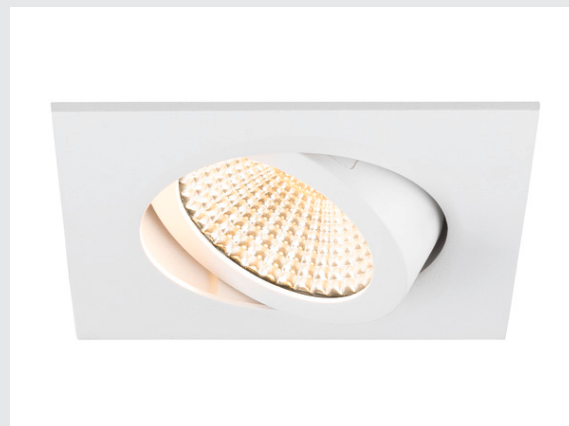

NEW TRIA® UNIVERSAL 68

Infälld taklampa, 2500/3000/4000K, 60°, IP 20, kantig, vit

Upptäck den nya generationen av vår infällda taklampa NEW TRIA® med ännu mer modularitet för ett individuellt ljus. Toppsäljare som NEW TRIA® universal 68 kan också beställas som ett komplett set. Den integrerade LED-modulen med multi-wattal möjliggör olika belysningsalternativ med reglerbar effekt och ljusintensitet, samt olika spridningsvinklar (38°/60°). Medan CCT-switchen enkelt kan regleras mellan 2500K, 3000K och 4000K, möjliggör svängområdet en flexibel inriktning av ljuset. Det högkvalitativa höljet i vitt eller svart smälter harmoniskt in i varje inredning. Och genom den medföljande 68 mm infällda lampringen kan dessa downlights snabbt och enkelt installeras.



Art. Nej.	1007439
Roterbar eller svängbar	lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	100-180 mA
Skyddsklass	II
Watt	8.6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	128
Antal armaturer på LS C16A	212
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	540/600/600 lm
Ljusets färgtemperatur	2500/3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	matt vit
CRI	90

1807470



LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	8.2 cm
Bredd	8.2 cm
höjd	3.4 cm
Netto vikt	0.216 kg
Bruttovikt	0.261 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	4 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	137