



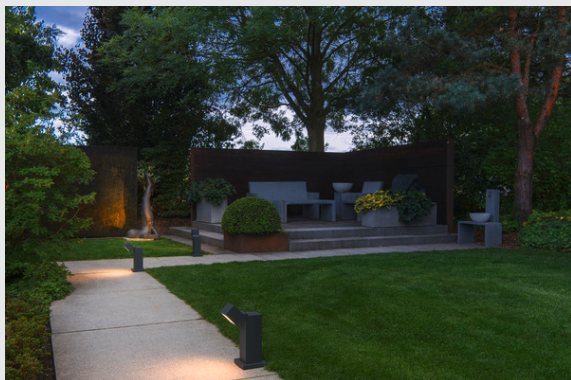

S-CUBE 35

lampa wolno stojąca, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antracyt

Przed wszystkim nowa lampa wolno stojąca S-CUBE zachwyca nowoczesnym i eleganckim designem. Ponadto dzięki regulacji barwy światła za pomocą przełącznika CCT (2700 K/3000 K), klasie ochrony IP65, wysokiemu współczynnikowi oddawania barw (CRI>80), możliwości przyćmienia i długiej żywotności (L80/B10 50 000 godz.) oprawa ta oferuje także wszystkie inne funkcje zapewniające wyjątkowe oświetlenie zewnętrzne. Prawdziwą atrakcją jest lekko satynowana osłona LED, która tworzy czysty, jednorodny obraz świetlny i zapewnia dobrą widoczność białych reflektorów.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007460
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 04
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja podłogowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	15 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	61
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	61
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	40 µs
Temperatura w szkle (emisja światła)	60 °C
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.02
Strumień świetlny	1000/1200 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °

Źródła światła

1807468	
---------	---

Akcesoria

228730	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA , 3-polowa, IP68
--------	--

Kolor	antracyt
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B20
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	14.4 cm
Szerokość	14.4 cm
Wysokość	35 cm
Waga netto	1.7 kg
Waga brutto	1.819 kg
Strona BIG WHITE	607