



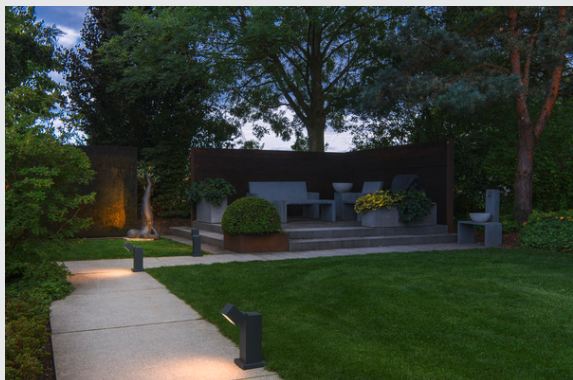

S-CUBE 35

stoječa svetilka, 15 W, 2700 K/3000 K, PHASE, antracitna

Nova S-CUBE stoječa svetilka prepriča še posebej s svojim modernim in elegantnim dizajnom. Poleg tega s svojo barvo svetlobe, nastavljivo prek stikala CCT (2700 K/3000 K), razredom zaščite IP65, visokim indeksom barvnega upodabljanja (CRI>80), možnostjo zatemnitve in dolgo življenjsko dobo (L80/B10 50.000h), ponuja tudi vse ostalo, kar ponujajo ostale zunanje luči za osvetlitev poti. Pravi vrhunec predstavlja rahlo glaziran LED pokrov, ki ustvarja čisto, homogeno svetlobno sliko in pušča jaseen pogled na bele reflektorje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007460
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 04
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Dno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	61
Število svetilk na LS C16A	61
Raven zagonskega toka	6.5 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	1000/1200 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	80 °

Svetlobnega Vira

1807468	
---------	---

Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
--------	-------------------------------------

Barva	antracit
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B20
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0
Dolžina	14.4 cm
Širina	14.4 cm
Višina	35 cm
Neto teža	1.7 kg
Bruto teža	1.819 kg
BIG WHITE Stran	607