



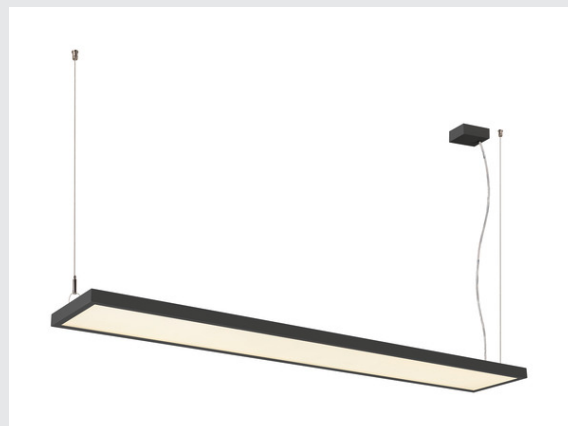

WORKLIGHT PRO 150

pendellampa, 150 cm, 4 000 K, DALI, touchfunktion, svart

Denna nya lampa WORKLIGHT PRO står för hög prestanda på arbetsplatsen: Den DALI-styrbara pendellampan är optimalt anpassad efter den aktualiserade DIN EN 12464:2021. Dessutom erbjuder lampan med dess bländfria (UGR<19) ljusflöde på 127 lm/W, en färgtemperatur på 4 000 K och den uppgraderade indirekta ljuseffekten allt som behövs för en ergonomisk arbetsplats. Lampan är dimbar och har en lång livslängd på 50 000 h, vilket gör denna kontorspendellampa till vad den är: En trogen SLV-kollega som främjar den egna produktiviteten.



Art. Nej.	1007471
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Primär nominell spänning	200-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1400 mA
Skyddsklass	I
Watt	59 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	37
Antal armaturer på LS C16A	37
Nivå för inkopplingsström	5.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	148 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	7200 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	80 °

1807477	
1807478	

Färg	matt svart
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Längd	150 cm
höjd	24 cm
Djup	3.28 cm
Pendelns längd	250 cm
Netto vikt	6.398 kg
Bruttovikt	9.017 kg
BIG WHITE Seite	287