



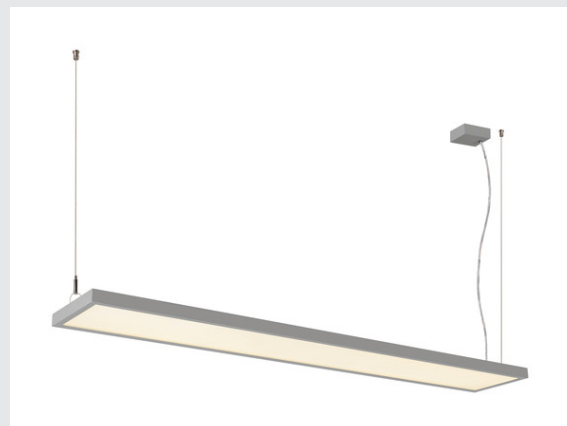

WORKLIGHT PRO 150

pendel, 150cm, 4000K, DALI, touch, grå

Det nye WORKLIGHT PRO står for høy ytelse på arbeidsplassen: Den DALI-betjente pendelen er optimalt tilpasset til den oppdaterte DIN EN 12464:2021. Den gir alt som trengs til ergonomisk arbeid: En blendingsfri (UGR<19) lysytelse på 127 lm/W, fargetemperatur på 4000K og forbedret indirekte lys. I tillegg kommer at den kan dimmes og lang levetid på 50 000 timer, ting som gjør kontor-pendelen til en ekte SLV-kollega som støtter produktiviteten din.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007473
EL nummer	3377360
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Primær merkespenning	200-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1400 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	59 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	37
Antall lys på LS C16A	37
Høy innkoblingsstrøm	5.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	148 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	7200 lm

Lyskilde

1807477	
1807478	

Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	80 °
Farge	grå
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B10
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0
Lengde	150 cm
Høyde	24 cm
Dybde	3.28 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	6 kg
Bruttvekt	6.42 kg
BIG WHITE side	287