



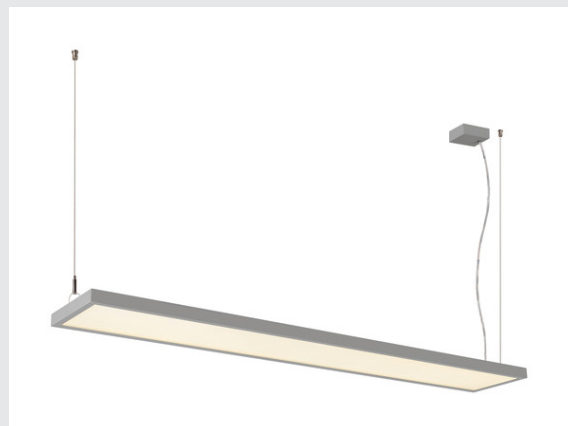

## WORKLIGHT PRO 150

oprawa wisząca, 150 cm, 4000 K, DALI, Touch, szara

Nowa WORKLIGHT PRO zapewnia wysoką wydajność w miejscu pracy: oprawa wisząca sterowania za pomocą DALI jest optymalnie dostosowana do zaktualizowanej normy DIN EN 12464:2021. Dzięki niepowodującej ośnienia ( $UGR < 19$ ) skuteczności świetlnej wynoszącej 127 lm/W, temperaturze barwowej 4000 K i ulepszonemu strumieniowi światła pośredniego oferuje wszystko, czego potrzeba do ergonomicznej pracy. Do tego dochodzi możliwość ściemniania i długa żywotność wynosząca 50 000 godzin, dzięki którym ta biurowa oprawa wisząca zawsze wspiera Twoją wydajność.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Nr artykułu                            | 1007473           |
| Różne wyjścia światła                  | 2                 |
| Kod IP                                 | IP 20             |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 03             |
| Odporność na uderzenia                 | 0.35 Joule        |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa  |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa   |
| Ściemnialna                            | Tak               |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch       |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 200-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 1400 mA           |
| Klasy ochrony                          | I                 |
| Wydajność                              | 59 W              |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C            |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C             |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 37                |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 37                |
| Poziom prądu rozruchowego              | 5.1 A             |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 148 μs            |
| Effekt stroboskopowy (SVM)             | 0.4               |
| Strumień świetlny                      | 7200 lm           |
| Temperatura barwy światła              | 4000 Kelvin       |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807477 |  |
| 1807478 |  |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Kąt połowiczny rozpraszania | 80 °    |
| Kolor                       | szary   |
| CRI                         | 80      |
| UGR ≤                       | 19      |
| Dane LXXBXX                 | L80B10  |
| Okres użytkowania           | 50000 h |
| Risk Group                  | 0       |
| Długość                     | 150 cm  |
| Wysokość                    | 24 cm   |
| Głębokość                   | 3.28 cm |
| Długość zwisu               | 250 cm  |
| Waga netto                  | 6 kg    |
| Waga brutto                 | 6.42 kg |
| Strona BIG WHITE            | 287     |