



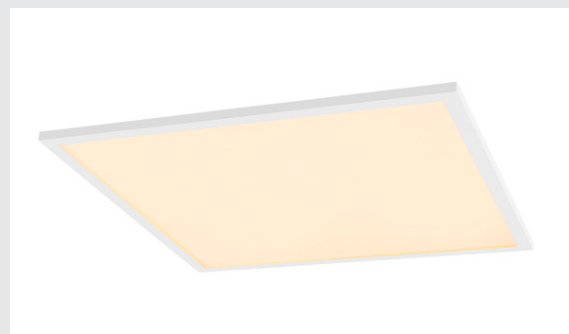

PANEL V DALI 600

34W 830/840 UGR

Venite a esplorare la nostra nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne sono un esempio gli apparecchi PANEL V, disponibili per il montaggio esterno, l'incasso e nella versione DALI. La temperatura del colore (3000k/4000k) e l'intensità luminosa (4100lm/4350lm) sono facilmente regolabili tramite dip switch. L'elevata resa cromatica fino a 120 lm/W e l'UGR<19 rende questi apparecchi la soluzione ideale soprattutto per gli uffici in cui un'illuminazione omogenea e senza abbagliamento è fondamentale. Inoltre, il driver esterno facilita l'installazione. Scegliete SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

Articolo	1007504
Codice IP	IP 40 / IP 54
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	200-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	900 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	34 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Efficienza operativa (LOR)	1
Potenza nominale di rete in standby	0.5 W
Numero di apparecchi a LS B16A	52
Numero di apparecchi a LS C16A	52
Livello di corrente di spunto	7.9 A
Durata della corrente di spunto	176 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.4
Lumen	4000/4200 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin

Sorgente Luminosa

1807491	
---------	---

Accessori

1007577	PANEL V , cavo di sicurezza 1500mm
1007474	PANEL 600 , telaio per montaggio a parete/plafone
1007575	PANEL 600 , telaio di montaggio profondo

Angolo di emissione	85 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	59.5 cm
Larghezza	59.5 cm
Altezza	2.8 cm
Peso netto	1.95 kg
Peso lordo	2.087 kg
Forma dello scasso	quadrato
Lunghezza d'incasso	58.5 cm
Larghezza d'incasso	58.5 cm
Profondità d'incasso	8 cm