



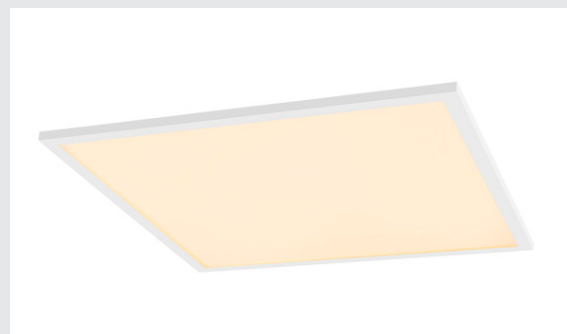

PANEL V DALI 600

34 W 830/840 UGR

Odkryj nasze nowe portfolio produktów technicznych: SLVtec. Dzięki najnowszej technologii LED oferujemy energooszczędne i funkcjonalne rozwiązania oświetleniowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Od lamp odpornych na wilgoć po reflektory wewnętrzne: nasze wysokiej jakości produkty wyróżniają się funkcjonalnością i uczciwym stosunkiem ceny do wydajności. Obejmują oświetlenie PANEL V, które jest dostępne w wersji natynkowej, do wpuszczanej i DALI. Barwę światła (3000 K/4000 K) i natężenie światła (4100 lm/4350 lm) można łatwo zmienić za pomocą przełącznika DIP. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną do 120 lm/W oraz UGR<19 oprawy te nadają się szczególnie do biur, w których ważne jest nieoślepiające i jednolite oświetlenie. Ponadto zewnętrzny sterownik umożliwia łatwą instalację. Wybierz SLVtec jeszcze dziś.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007504
Kod IP	IP 40 / IP 54
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	200-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	1
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.5 W
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	52
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	52
Poziom prądu rozruchowego	7.9 A
Czas trwania prądu rozruchowego	176 μs
Effekt stroboskopowy (SVM)	0.4
Strumień świetlny	4000/4200 lm

Źródła światła

1807491	
---------	---

Akcesoria

1007577	PANEL V , lina zabezpieczająca 1500 mm
1007474	Rama montażowa natynkowa PANEL 600
1007575	PANEL 600 , wpuszczana rama montażowa

Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	85 °
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	19
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	59.5 cm
Szerokość	59.5 cm
Wysokość	2.8 cm
Waga netto	1.95 kg
Waga brutto	2.087 kg
Forma do wycinania	kwadratowa
Długość montażowa	58.5 cm
Szerokość montażowa	58.5 cm
Głębokość montażowa	8 cm