



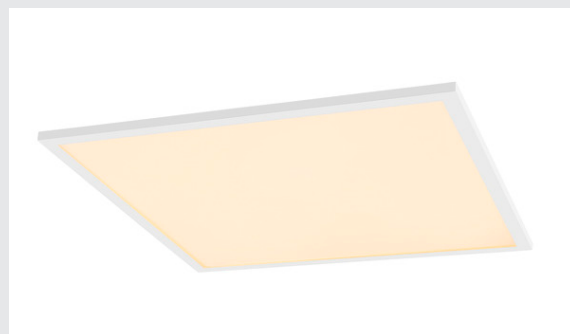

PANEL V DALI 600

34W 830/840 UGR

Upptäck vår nya tekniska produktportfolio: SLVtec. Med hjälp av toppmodern LED-teknik erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusutrymmen. Från våtrumslampor till inomhusstrålkastare - våra högkvalitativa produkter övertygar med sin utmärkta funktionalitet och ett bra pris- och prestandaförhållande. Detta inkluderar också PANEL V-lampan, som erbjuds både i infälld och ytmonterad modell, samt i DALI-version. Ljuskvaliteten (3000K/4000K) och ljusintensiteten (4100lm/4350lm) kan enkelt regleras via Dip-omkopplare. Genom den höga ljuseffekten på upp till 120 lm/W och UGR<19 lämpar sig lamporna framför allt för kontorsutrymmen, där en bländfri och homogen belysning är viktig. Dessutom möjliggör den externa drivenheten en enkel installation. Beställ din SLVtec-enhet idag.



Art. Nej.	1007504
IP-kod	IP40/IP54
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak, Tak med tillbehör
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	200-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	900 mA
Skyddsklass	II
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	1
Nätverk Nominell standby-effekt	0.5 W
Antal armaturer på LS B16A	52
Antal armaturer på LS C16A	52
Nivå för inkopplingsström	7.9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	176 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.4
Lumen	4000/4200 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	85 °

1807491	
1007577	PANEL V , Säkerhetslina 1 500 mm
1007474	PANEL 600 , Ytmonterad ram
1007575	PANEL 600 , Infälld mon- teringsram

Färg	matt vit
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Längd	59.5 cm
Bredd	59.5 cm
höjd	2.8 cm
Netto vikt	1.823 kg
Bruttovikt	2.38 kg
Utskärningens form	kantig
Monteringslängd	58.5 cm
Installationsbredd	58.5 cm
Inbyggnadsdjup	8 cm