



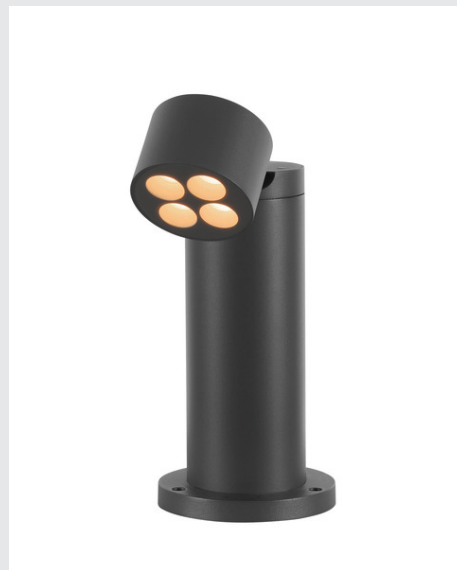

## R-CUBE 35

stojací lampa, 15 W, 2700/3000 K, PHASE, antracit

Stojací lampa R-CUBE zaujme především svým moderním a elegantním designem. Navíc se svou barvou světla nastavitelnou pomocí CCT spínače (2700K/3000 K), třídou ochrany IP65, vysokým indexem podání barev (CRI>80), stmívatelností a dlouhou životností (L80/B10 50 000h) nabízí také vše ostatní, co tvoří kvalitní venkovní světlo, které ukazuje cestu. Zlatým hřebem je mírně satínovaný kryt LED, který vytváří čistý, homogenní světelný obraz a umožňuje nezacloněný pohled na bílé reflektory.



## TECHNICKÁ DATA

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                         | 1007513                        |
| Kód IP                             | IP 65                          |
| Třída rázové pevnosti              | IK 04                          |
| Rázová pevnost                     | 0.2 Joule                      |
| Podrobnosti montáže                | Podlaha                        |
| Stmívatelné                        | Áno                            |
| Technologie stmívání               | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí          | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí          | 350 mA                         |
| Třída ochrany                      | I                              |
| Příkon                             | 15 W                           |
| Minimální teplota prostředí        | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí        | 40 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A          | 61                             |
| Počet svítidel na LS C16A          | 61                             |
| Úroveň rozběhového proudu          | 6.5 A                          |
| Doba trvání rozběhového proudu     | 40 µs                          |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 60 °C                          |
| Stroboskopický efekt (SVM)         | 0.02                           |
| Lumen                              | 800/800 lm                     |
| Teplota barvy světla               | 2700/3000 Kelvin               |
| Úhel záření                        | 70 °                           |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807469 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Příslušenství

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 228730 | SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68 |
|--------|-------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Barva            | antracit |
| CRI              | 80       |
| Data LXXBXX      | L70B20   |
| Životnost        | 48000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Výška            | 35 cm    |
| Průměr           | 10 cm    |
| Hmotnost netto   | 1.6 kg   |
| Celková hmotnost | 1.712 kg |
| BIG WHITE strana | 609      |