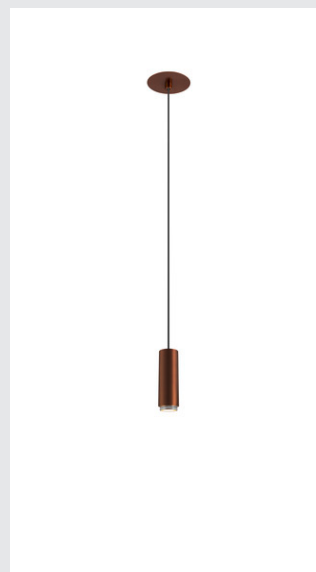


DATI TECNICI

Articolo	1007550
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500
Classe isolamento	II
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	25 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	98
Numero di apparecchi a LS C16A	123
Livello di corrente di spunto	3 A
Durata della corrente di spunto	15 µs
Lumen	680 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	bronzo

Sorgente Luminosa

916381	
--------	---

Accessori

1007533	
1007540	
1007539	
1007526	
1007535	
1007525	
1007528	
1007527	
1007538	
1007534	
1007522	
1007524	
1007530	
1007537	
1007521	
1007531	
1007536	
1007523	
1007529	
1007532	

CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	10.7 cm
Diametro	3.45 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	0.342 kg
Peso lordo	0.366 kg
Profondità d'incasso	5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm