



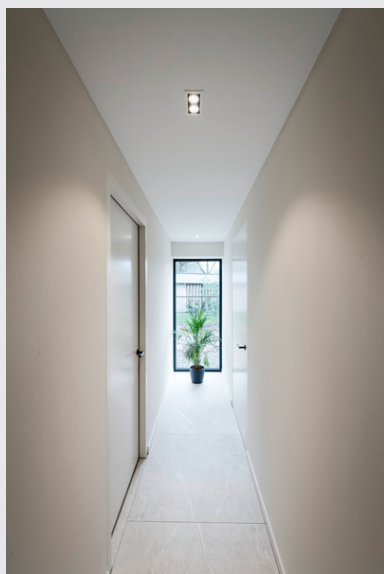

KADUX

Infälld taklampa, double, 3 000 K, 38°, IP20, kantig, vit

Den nya generationen av infällda taklampor i KADUX-serien har ett robust lamphölje med en dekorativ, kantig look. Här erbjuder den infällda taklampan med två ljuskällor och ett ljusflöde på 108 lm/W ett ännu mer effektivt, varmvitt ljus (3 000 K), vilket med dess CRI över 90 är mycket färgneutralt och dessutom dimbart. Perfekt för användning i butiker, hotell och restauranger - och genom den direkta anslutningen till 230 V nätspänning är lampan enkel och snabb att installera.



Art. Nej.	1007560
Roterbar eller svängbar	lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	85
Antal armaturer på LS C16A	144
Nivå för inkopplingsström	2 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	80 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.45
Lumen	1550 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	matt vit/matt svart
CRI	90

1425080



LXXBXX Data	L80B10
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	15 cm
Bredd	9 cm
höjd	8.3 cm
Netto vikt	0.546 kg
Bruttovikt	0.606 kg
Utskärningens form	kantig
Monteringslängd	14 cm
Installationsbredd	8 cm
Inbyggnadsdjup	8 cm
BIG WHITE Seite	213