



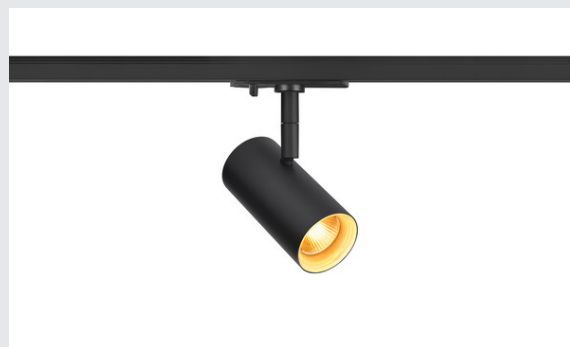

NOBLO® SPOT

1 ~ Spot, okrogel, 2700 K, 6 W, Dim-to-Warm, fazni zatemnilnik, 32°, črn

Vrtljiv in nagiben NOBLO® SPOT blesti na celotni črti: nova generacija svetil, ki so hitro in enostavno nameščena na 1-fazni visokonapetostni sistem tirnic, prepriča z izboljšanim indeksom barvne reprodukcije CRI>90, svetilnostjo do 126 lm /W in podaljšano življenjsko dobo do 50.000 ur. Poleg tega je tu še kakovostna svetloba, ki ustvarja posebno prijetno vzdušje v bivalnih prostorih, hotelih in restavracijah. Idealna izbira za sodobne koncepte razsvetljave, izdelano iz visokokakovostnega aluminija, hitro nameščeno in na voljo v barvnih temperaturah 2700K in 3000K. Povsem jasno je, z novimi reflektorji NOBLO® SPOTS se odločite za edinstveno svetlobno izkušnjo.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1007638
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	150 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	3.5 A
Trajanje zagonskega toka	120 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	740 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	32 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

1425055		CRI	90
		LXXBXX podatki	L80B10
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Dolžina	10.5 cm
		Višina	10.7 cm
		Premier	5 cm
		Neto teža	0.24 kg
		Bruto teža	0.257 kg
		BIG WHITE Stran	501