



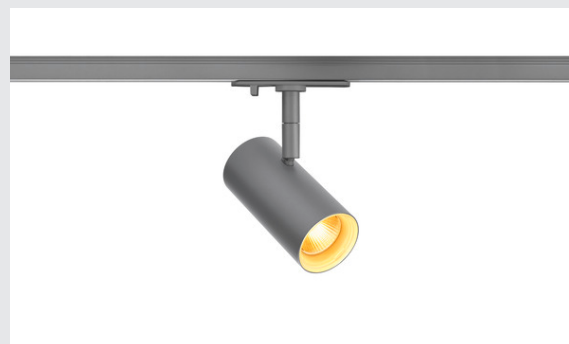

## NOBLO® SPOT

**spot monofase, rotondo, 3000K, 6 W, a taglio di fase, 32°, grigio**

Lo spot NOBLO®, ruotabile e orientabile, brilla su tutta la linea: la nuova generazione è semplice e veloce da montare sul sistema di binari monofase ad alta tensione e convince con un indice di resa cromatica migliorato CRI>90, un'emissione di lumen fino a 126 lm/W e una maggiore durata fino a 50.000 ore. A questo si aggiunge la pregiata luce che crea un'atmosfera accogliente in ambienti residenziali, negli hotel e nei ristoranti. Si dimostra ideale per progetti illuminotecnici moderni, è realizzato in alluminio di alta qualità, è veloce da installare ed è disponibile nelle temperature del colore 2700K e 3000K. Non c'è dubbio: con i nuovi SPOT NOBLO scegliete un'esperienza di luce davvero esclusiva.



## DATI TECNICI

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Articolo                        | 1007643                                        |
| Girevole od orientabile         | rotary bar and tiltable                        |
| Codice IP                       | IP 20                                          |
| Montaggio                       | Superficie                                     |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Binario a soffitto, Binario a parete |
| Dimmerabile                     | Sì                                             |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente                     |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Corrente / tensione secondaria  | 150 mA                                         |
| Classe isolamento               | I                                              |
| Wattaggio                       | 6 W                                            |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                                         |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                                          |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 128                                            |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 160                                            |
| Livello di corrente di spunto   | 3.5 A                                          |
| Durata della corrente di spunto | 120 µs                                         |
| Effetto stroboscopico (SVM)     | 0.4                                            |
| Lumen                           | 750 lm                                         |
| Temperatura colore              | 3000 Kelvin                                    |
| Angolo di emissione             | 32 °                                           |
| Colore                          | grigio                                         |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1425086 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| Dati LXXBXX      | L80B10   |
| Durata           | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Lunghezza        | 10.5 cm  |
| Altezza          | 10.7 cm  |
| Diametro         | 5 cm     |
| Peso netto       | 0.24 kg  |
| Peso lordo       | 0.257 kg |
| BIG WHITE pagina | 503      |