



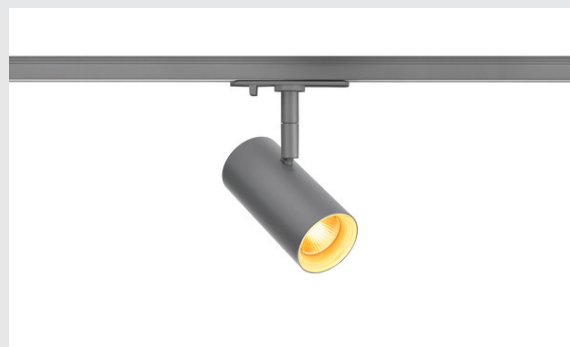

NOBLO® SPOT

1~ spot, rund, 3000 K, 6 W, faseavsnitt, 32°, grå

Den drei- og svingbare NOBLO® SPOT er strålende på flere måter: Installeres raskt og enkelt i et 1-faset skinnesystem. Imponerer den nye generasjon med forbedret indeks for fargegjengivelse på CRI >90. Lumenytelse på inntil 126 lm/W. Og en økt levetid på inntil 50 000 timer. I dette inngår det høyverdige lyset, som skaper en ekstra koselig stemning i hjem, hoteller og spisesteder. Perfekt for moderne lyskonsepter, høyverdig tilvirkning i aluminium, rask å installere og leveres i fargetemperaturene 2700 og 3000 K. Helt klart: Med de nye NOBLO® SPOTS bestemmer du deg for en enestående lysopplevelse.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1007643
EL nummer	3213535
Drei- og svingbar	roteringsstang og kan skråstilles
IP-kode	IP20
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	150 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	266
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	750 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	32 °
Farge	grau2grau
CRI	90
Levetid	50000 h

Lyskilde

1491914	
---------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1008484	NOBLO® , dekorativ ring, gull
1008487	NOBLO® , Dekorring, kobber
1008486	NOBLO® , dekorativ ring, bronse
1008483	NOBLO® , dekorativ rings, hvit
1008482	NOBLO® , dekorativ rings, svart
1008485	NOBLO® , Dekorring, grå

Risikogruppe	1
Lengde	10.5 cm
Høyde	10.7 cm
Diameter	5 cm
Nettvekt	0.244 kg
Bruttvekt	0.295 kg
BIG WHITE side	583