



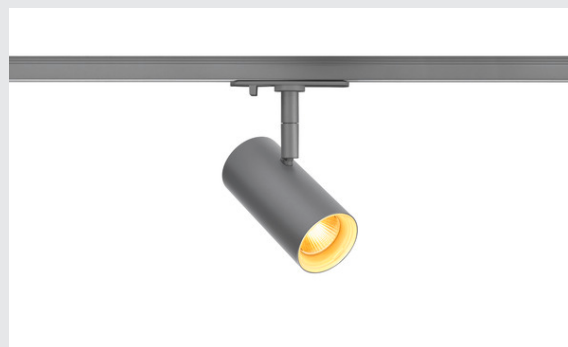

NOBLO® SPOT

1~ Spot, okrągła, 3000 K, 6 W, z regulacją fazy, 32°, szara

Obrotowy i odchylany NOBLO® SPOT błyszczy pod każdym względem: ta nowa generacja zapewniająca szybkość i łatwy montaż na 1-fazowym systemie szynowym wysokiego napięcia wyróżnia się ulepszonym współczynnikiem oddawania barw CRI >90, strumieniem świetlnym do 126 lm /W i większą żywotnością do 50 000 godzin. Do tego dochodzi wysokiej jakości światło, które tworzy szczególnie przytulną atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych, hotelach i restauracjach. Lampa ta jest idealna do nowoczesnych koncepcji oświetleniowych, wykonana z wysokiej jakości aluminium, szybka w montażu i dostępna w temperaturach barwowych 2700 K i 3000 K. To jasne: dzięki nowym lampom NOBLO® SPOT decydujesz się na wyjątkową atmosferę oświetleniową.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007643
Obrotowa lub przechyłna	Rotary bar and tiltable
Kod IP	IP20
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	150 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	6 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	266
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	32 °
Kolor	grau2grau
CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1

Źródła światła

1491914	
---------	---

Akcesoria

1008484	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty
1008487	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź
1008486	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz
1008483	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały
1008482	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny
1008485	NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary

Długość	10.5 cm
Wysokość	10.7 cm
średnica	5 cm
Waga netto	0.244 kg
Waga brutto	0.295 kg
Strona BIG WHITE	583