



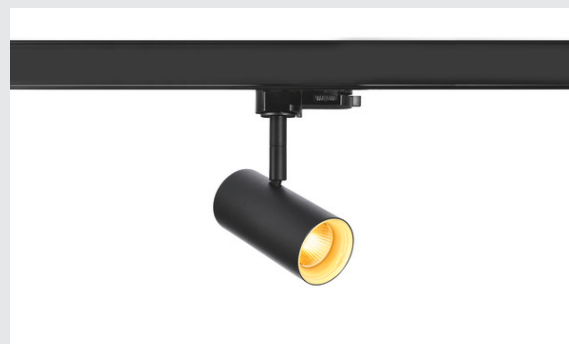

## NOBLO® SPOT

3~ spot, rond, 3000K, 6W, fase-afsnijding, 32°, zwart

De draai- en zwenkbare NOBLO® SPOT straalt op alle fronten: snel en eenvoudig gemonteerd op het 3-fase hoogvoltage railsysteem overtuigt de nieuwe generatie met een verbeterde kleurweergave-index CRI>90, een lumenvermogen tot 126 lm /W en een hogere levensduur tot 50.000 uur. Daarnaast is er het hoogwaardige licht, dat in woonruimtes, hotels en gastronomie een hele gezellige sfeer creëert. Ideaal voor moderne lichtconcepten, gemaakt van hoogwaardig aluminium, snel geïnstalleerd en verkrijgbaar in de kleurtemperaturen 2700K, 3000K en 4000K. Kortom: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kiest u voor een unieke lichtervaring.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Art.nr.                       | 1007646                        |
| Draai- of kantelbaar          | rotary bar and tiltable        |
| IP-code                       | IP 20                          |
| Montage                       | Opbouw                         |
| Montagebeschrijving           | Plafond,Rail plafond,Rail wand |
| Dimbaar                       | Ja                             |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding                |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz              |
| Secundaire stroom / spanning  | 150 mA                         |
| Veiligheidsklasse             | I                              |
| Wattage                       | 6 W                            |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                         |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                          |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 128                            |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 160                            |
| Niveau van inschakelstroom    | 3.5 A                          |
| Duur van inschakelstroom      | 120 µs                         |
| Stroboscopisch effect (SVM)   | 0.4                            |
| Lumen                         | 750 lm                         |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin                    |
| Stralingshoek                 | 32 °                           |
| Kleur                         | zwart                          |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |                  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1425086 |  | CRI              | 90       |
|         |                                                                                   | LXXBXX gegevens  | L80B10   |
|         |                                                                                   | Levensduur       | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1        |
|         |                                                                                   | Lengte           | 10.5 cm  |
|         |                                                                                   | Hoogte           | 12.4 cm  |
|         |                                                                                   | Diameter         | 5 cm     |
|         |                                                                                   | Nettogewicht     | 0.25 kg  |
|         |                                                                                   | Brutogewicht     | 0.268 kg |
|         |                                                                                   | BIG WHITE pagina | 545      |