



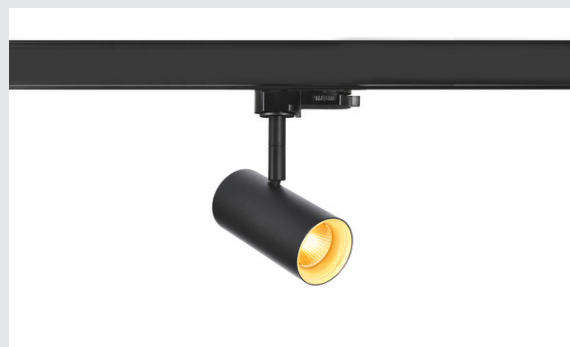

## NOBLO® SPOT

**3~ Spot, okrągła, 3000 K, 6 W, z regulacją fazy, 32°, czarna**

Obrotowy i odchylany NOBLO® SPOT błyszczy pod każdym względem: ta nowa generacja zapewniająca szybkość i łatwy montaż na 3-fazowym systemie szynowym wysokiego napięcia wyróżnia się ulepszonym współczynnikiem oddawania barw CRI >90, strumieniem świetlnym do 126 lm /W i większą żywotnością do 50 000 godzin. Do tego dochodzi wysokiej jakości światło, które tworzy szczególnie przytulną atmosferę w pomieszczeniach mieszkalnych, hotelach i restauracjach. Lampa ta jest idealna do nowoczesnych koncepcji oświetleniowych, wykonana z wysokiej jakości aluminium, szybka w montażu i dostępna w temperaturach barwowych 2700 K, 3000 K i 4000 K. To jasne: dzięki nowym lampom NOBLO® SPOT decydujesz się na wyjątkową atmosferę oświetleniową.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1007646                   |
| Obrotowa lub przechylna                | Rotary bar and tiltable   |
| Kod IP                                 | IP20                      |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 150 mA                    |
| Klasy ochrony                          | I                         |
| Wydajność                              | 6 W                       |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                    |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 224                       |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 266                       |
| Poziom prądu rozruchowego              | 5 A                       |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 µs                    |
| Strumień świetlny                      | 750 lm                    |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin               |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 32 °                      |
| Kolor                                  | czarny/czarny             |
| Okres użytkowania                      | 50000 h                   |
| Risk Group                             | 1                         |
| Długość                                | 10.5 cm                   |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1491914 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1008484 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, złoty  |
| 1008487 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, miedź  |
| 1008486 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, brąz   |
| 1008483 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, biały  |
| 1008482 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, czarny |
| 1008485 | NOBLO® , pierścień dekoracyjny, szary  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Wysokość         | 12.4 cm  |
| średnica         | 5 cm     |
| Waga netto       | 0.255 kg |
| Waga brutto      | 0.311 kg |
| Strona BIG WHITE | 644      |