



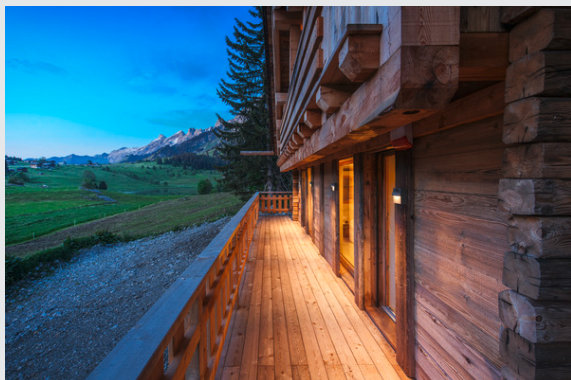

LID I

Monterad väggglampa, 2 700/3 000 K, 15 W, fassystem, 100°, antracit

Justerbar ljusfärg via CCT-brytare (2 700 K/3 000 K), ett högt färgåtergivningsindex på över 80 och en lång LE-D-livslängd på 50 000 timmar: Denna nya LID I monterade väggglampa med dess svängbara lamphuvud avger ett starkt ljus, som kan justeras flexibelt. Lampan är perfekt för en atmosfärisk belysning av vägar, terrasser eller fasader på bostadshus och kontorsbyggnader.



Art. Nej.	1007667
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	61
Antal armaturer på LS C16A	61
Nivå för inkopplingsström	6.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	40 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	67 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.05
Lumen	900/1050 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	100 °

1807471



Färg	matt antracit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B20
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0
Bredd	13 cm
höjd	13 cm
Djup	9 cm
Netto vikt	1.209 kg
Bruttovikt	1.389 kg
BIG WHITE Seite	713