



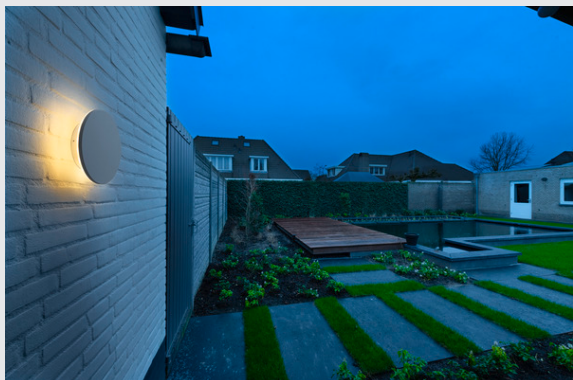

D-RING M

Vägglamp, PHASE, 2 700/3 000 K, PHASE, IP65, vit

Den nya D-RING-serien tar elegant upp trenden med organiska former. Här sätter det dimbara indirekta och via CC-T-switch inställbara varmvita ljuset (2 700 K / 3 000 K) fasaden diskret och bländfritt i fokus. Med de två olika diametrarna får man ett kreativt spelrum. Genom den speciella ytbehandlingen är det också möjligt att använda lampan i kustnära miljöer.



Art. Nej.	1007914
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 06
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Antal genomgående ledningar	80
Primär nominell spänning	220-240V ~50Hz
Sekundär ström/spänning	190 mA
Skyddsklass	I
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	119
Antal armaturer på LS C16A	119
Nivå för inkopplingsström	2.32 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	67.4 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.01
Lumen	1540/1590 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Färg	matt vit
CRI	80

1907087



LXXBXX Data	L80B20
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Djup	5 cm
Diameter	25 cm
Netto vikt	1.097 kg
Bruttovikt	1.461 kg