



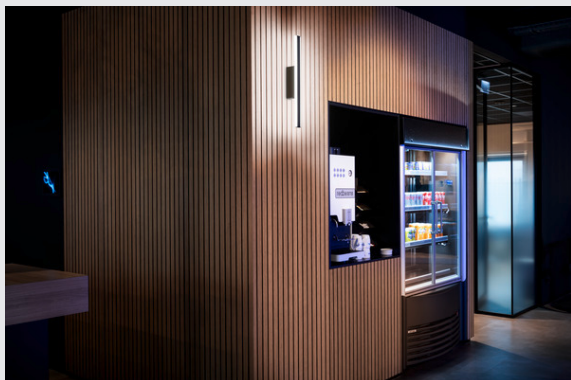

ONE LINEAR 50

wandopbouwarmatuur, UP/DOWN, 2700/3000K, PHASE, zwart

ONE LINEAR breidt de populaire SLV-verlichtingsfamilie uit met hoogwaardige wandlampen die verkrijgbaar zijn in twee nieuwe lengtes (50 cm en 70 cm). De up/down-verlichting met instelbare kleurtemperatuur (2700K/3000K) en de PHASE-dimfunctie zorgen voor een uiterst elegante en flexibele lichtsfeer. Dankzij de beschermingsklasse IP44 is de ONE LINEAR wandlamp niet alleen in hotels, restaurants en woonkamers, maar ook in de badkamer een stijlvol hoogtepunt.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008084
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.4
Lumen	730/810 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	mat wit/mat zwart

Lichtbron

1679804		CRI	90
		LXXBXX-gegevens	L80B10
		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Breedte	52.5 cm
		Hoogte	4.2 cm
		Diepte	8.1 cm
		Nettogewicht	0.77 kg
		Brutogewicht	0.85 kg