



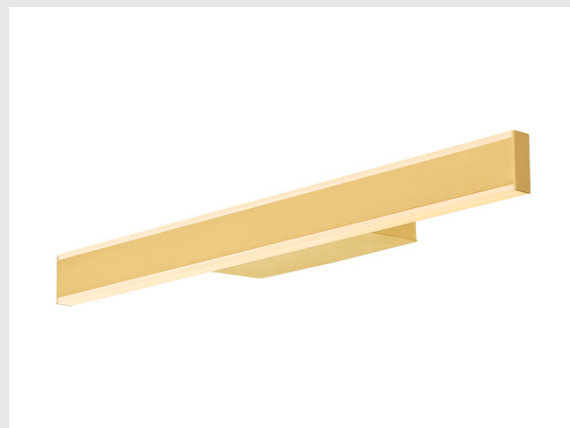

ONE LINEAR 50

Stenska svetilka, GOR/DO, 2700/3000K, FAZA, medenina

ONE LINEAR razširja priljubljeno družino svetilk SLV z visokokakovostnimi stenskimi svetilkami, ki so na voljo v dveh novih dolžinah (50 cm in 70 cm). Z uporabo Up/Down osvetlitve z nastavljivo barvno temperaturo (2700K/3000K) in funkcijo zatemnitve PHASE ustvarja izredno elegantno in prilagodljivo svetlo vzdušje. Zahvaljujoč zaščitnemu razredu IP44 je ONE LINEAR stenska svetilka ne le v hotelirstvu, gostinstvu in bivalnih prostorih, ampak tudi v kopalnici stilsko videnje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008086
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP44
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	14 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	160
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.4
Lumini	900/1000 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	mat bela/mat medenina

Svetlobnega Vira

1679804		CRI	90
		LXXBXX podatki	L80B10
		Življenjska doba	50000 h
		Risk Group	1
		Širina	52.5 cm
		Višina	4.2 cm
		Globina	8.1 cm
		Neto teža	0.77 kg
		Bruto teža	0.85 kg