



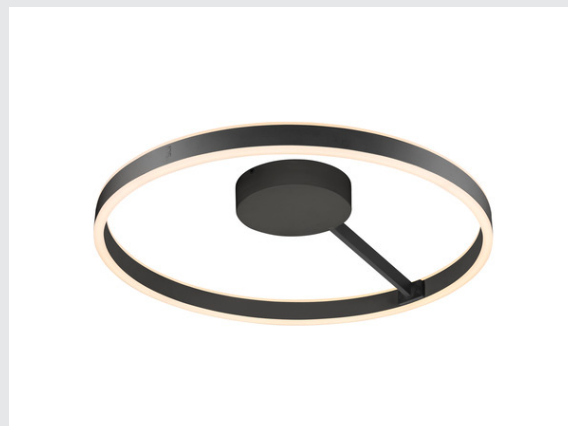

ONE

aplique na parede e no teto, redondo, 2700/3000K, 23-W, DALI, tático, 130°, preto

Reduzidas e modernas ao mesmo tempo, as luminárias da família ONE atraem todos os olhares. Isto aplica-se também às novas luminárias de parede e teto ONE, que expandem a popular família SLV com a sua luz emitida para cima e para baixo. Estão disponíveis em três cores modernas, dois tamanhos, com a cor da luz ajustável via CCT-Switch (2700K/3000K) e controláveis através de fase de corte ou DALI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008556
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	600 mA
Classe de proteção	I
Potência	23 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	40
Número de luminárias no LS C16A	60
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	550/550 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90
Vida útil	50000 h
Altura	11.5 cm

Diâmetro	60 cm
Peso líquido	1.8 kg
Peso bruto	4.68 kg