



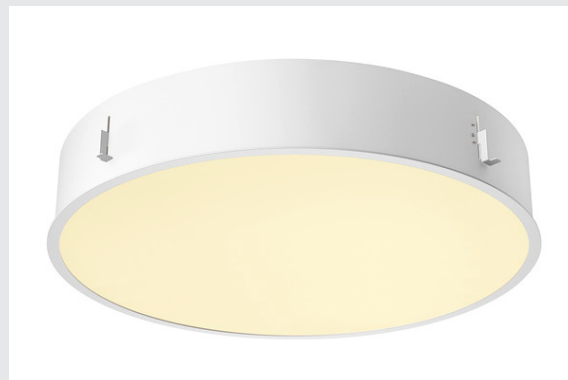

## MEDO® 60

stropna svetilka za vgradnjo, okvir, 3000/4000K, 80°, IP20, okrogla, bela

Najboljša MEDO® vseh časov je na voljo tudi kot vgradna svetilka v strop v štirih različnih velikostih, vključno z okvirjem ali brez okvirja. Navdušuje s daljšo življenjsko dobo in energetsko učinkovitostjo nad 140 lm/W. Kazalnik barvne reprodukcije CRI>90 zagotavlja zvestobo barvam in skoraj brezbleščečo kakovost svetlobe z UGR<19, kar omogoča uporabo v pisarnah. Za individualne možnosti uporabe poskrbi stikalo CCT, ki omogoča preprosto izbiro med 3000K in 4000K. Upoštevajte, da morata gonilnik in odvodnik biti kupljena ločeno.



## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Št. art.                      | 1008633          |
| IP koda                       | IP20             |
| Montaža                       | Vgradnja         |
| Sekundarni tok / napetost     | 1000 mA          |
| Zaščitni razred               | III              |
| El. moč                       | 33 W             |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C           |
| maksimalna temperatura okolja | 45 °C            |
| Lumini                        | 4600/4600 lm     |
| Barvna temperatura            | 3000/4000 Kelvin |
| Barva                         | bela             |
| CRI                           | 90               |
| UGR ≤                         | 19               |
| Življenjska doba              | 50000 h          |
| Risk Group                    | 1                |
| Višina                        | 12.5 cm          |
| Premer                        | 61.5 cm          |
| Neto teža                     | 4.5 kg           |
| Bruto teža                    | 8 kg             |
| Globina vgradnje              | 16 cm            |
| Premer vgradnje               | 61 cm            |

## Dodatki

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1008669 | LED gonilnik 53W ,<br>650-1400mA, DALI                                                              |
| 1008701 |                                                                                                     |
| 1006871 | NUMINOS PROJEKTOR<br>XS , stropna vgradna<br>svetilka, 2700 K, 40 °,<br>cilindrična, črna/bela      |
| 1006870 | NUMINOS® PROJEK-<br>TOR XS , stropna vgrad-<br>na svetilka, 2700 K, 40 °,<br>cilindrična, črna/črna |
| 1008674 | Standard za razbremenit-<br>ev kabla , za DALI zat-<br>emnljive gonilnike:<br>1008669               |
| 1008665 | LED gonilnik 40W ,<br>700-1050mA, FAZA                                                              |
| 1008702 |                                                                                                     |