


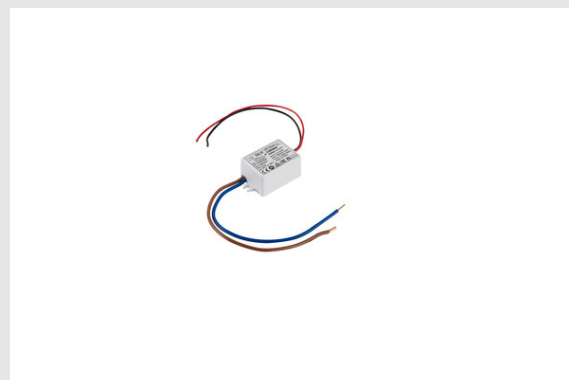

Leddriver 4W

350mA

Zeer compacte constante stroomdriver met 1-4W en 350-mA, versie met open kabeluiteinden. Geschikt voor kastinstallatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008656
IP-code	IP20
Beschermingsklasse	II
Wattage	4.9 W
Omgevingstemperatuur	85 °C
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Kleur	wit
Lengte	4.75 cm
Breedte	2.72 cm
Hoogte	2 cm
Nettogewicht	0.03 kg
Brutogewicht	0.05 kg