


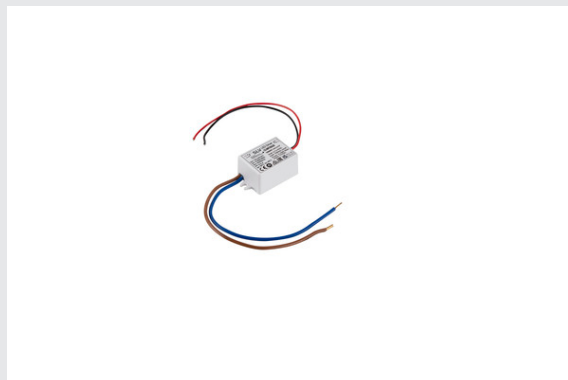

LED gonilnik 4W

700mA

Zelo kompaktni gonilnik stalnega toka z 1-4W in 700mA, različica z odprtimi konci kablov. Primeren za vgradnjo v doze.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008657
IP koda	IP20
Zaščitni razred	II
El. moč	4.9 W
Temperatura okolice	85 °C
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	96 µs
Barva	bela
Dolžina	4.75 cm
Širina	2.72 cm
Višina	2 cm
Neto teža	0.03 kg
Bruto teža	0.05 kg