


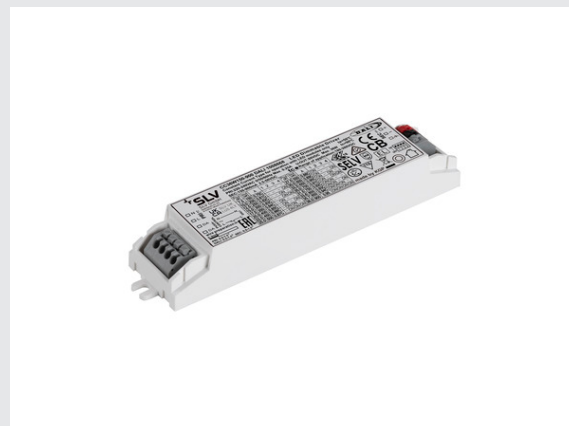

LED-ohjain 36 W

100-900 mA, DALI

Tämä DALI- ja Push-Dim -yhteensopiva vakiovirtalähde, jossa on 36 W teho, tarjoaa säädettävän virran DIP-kytkimellä: 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA, 800 mA, 850 mA, 900 mA. Vedonpoisto on saatavilla valinnaisena.

TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008668
IP-koodi	IP20
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	150-900 mA
Suojausluokka	II
Suojausluokka	II
Teho	40.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	50 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	59
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	94
Virtavirran taso	8.5 A
Sysäysvirran kesto	16 µs
väri	valkoinen
Syvyys	0 cm
Nettopaino	0.107 kg
Bruttopaino	0.116 kg
BIG WHITE Seite	1018

Tarvikkeet

1008673	Vetolaite , joka voidaan kytkeä läpi, DALI himmennettäville ohjaimille: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Johdonsuojus , Standardi, DALI himmennettäville ohjaimille: 1008666, 1008667, 1008668