


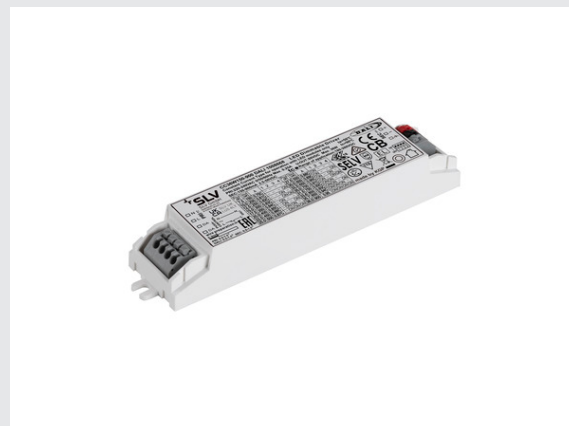

Leddriver 36W

100-900mA, DALI

Deze voor DALI en Push-Dim geschikte constante stroomdriver met een vermogen van 36 W biedt een instelbare stroomsterkte via DIP: 150 mA, 200 mA, 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 550 mA, 600 mA, 650 mA, 700 mA, 800 mA, 850 mA, 900mA. Optioneel is een trekontlasting leverbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008668
IP-code	IP20
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Beschermingsklasse	II
Wattage	40.9 W
Omgevingstemperatuur	90 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	16 µs
Kleur	wit
Lengte	12.8 cm
Breedte	30 cm
Hoogte	2.1 cm
Nettogewicht	0.1 kg
Brutogewicht	0.09 kg

Toebehoren

1008673	Trekontlasting , geschikt voor kabeldoorvoer, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Trekontlasting , standaard, voor DALI dimbare drivers: 1008666, 1008667, 1008668