


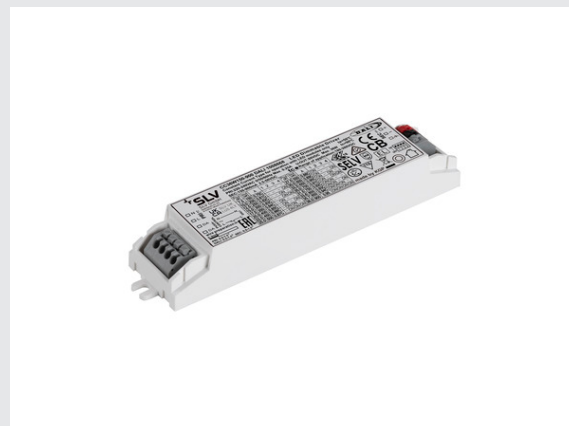

LED-drivrutin 36W

100-900mA, DALI

Denna DALI- och Push-Dim-kompatibla konstantströmdrivare med 36W effekt erbjuder justerbar strömstyrka via DI-P-switch: 150mA, 200mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 550mA, 600mA, 650mA, 700mA, 800mA, 850mA, 900mA. En avlastningsklämma är valfritt tillgänglig.

Art. Nej.	1008668
IP-kod	IP20
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Skyddsklass	II
Watt	40.9 W
Omgivningstemperatur	90 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Nivå för inkopplingsström	8.5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	16 µs
Färg	vit
Längd	12.8 cm
Bredd	30 cm
höjd	2.1 cm
Netto vikt	0.1 kg
Bruttovikt	0.12 kg

1008673	Avlastning för genomkoppling , för DALI-dimmbara drivrutiner: 1008666, 1008667, 1008668
1008672	Avlastning , Standard, för DALI-dimmbara drivrutiner: 1008666, 1008667, 1008668