



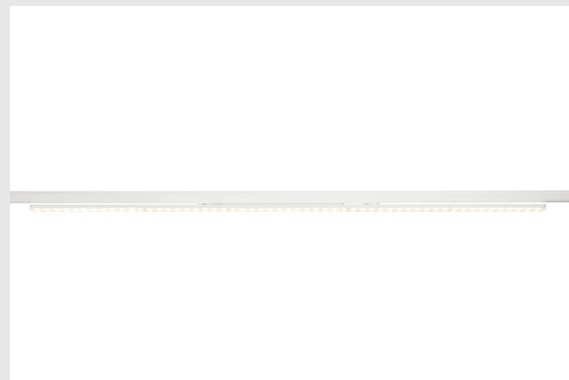

## SIGHT EASY

3~ spot, rechthoekig, 4000K, 41W, 25°, wit

SIGHT EASY breidt de armatuurfamilie uit met lineaire verlichting voor 3-fase railsystemen. Het is speciaal ontworpen voor commerciële omgevingen zoals supermarkten: met zijn dubbele asymmetrische 25°-optiek kan het twee planken aan beide zijden verlichten met slechts één product, wat een efficiënte verlichting garandeert. De geïntegreerde multipower- of DALI-driver maakt een flexibele aanpassing ter plaatse mogelijk. Bovendien overtuigt de lamp door haar hoge energie-efficiëntie van bijna 160 lm/W. De SIGHT EASY-armatuur is verkrijgbaar in zwart en wit en met kleurtemperaturen van 3000K en 4000K.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Art.nr.                             | 1008679                 |
| IP-code                             | IP20                    |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 06                   |
| Schokbestendigheid                  | 1 Joule                 |
| Montage                             | opbouw                  |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz      |
| Secundaire stroom/spanning          | 250/300/350/400         |
| Beschermingsklasse                  | I                       |
| Wattage                             | 41 W                    |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                  |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                   |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 45                      |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 45                      |
| Niveau van inschakelstroom          | 32 A                    |
| Duur van inschakelstroom            | 87 µs                   |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 33.5 °C                 |
| Lumen                               | 7100/8200/9600/10900 lm |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin             |
| Kleur                               | wit                     |
| CRI                                 | 90                      |
| UGR ≤                               | 25                      |
| Levensduur                          | 50000 h                 |

|              |         |
|--------------|---------|
| Lengte       | 150 cm  |
| Breedte      | 6.4 cm  |
| Hoogte       | 2 cm    |
| Nettogewicht | 1.2 kg  |
| Brutogewicht | 1.72 kg |